

PROPAN-BUTANOVÉ SPOTŘEBIČE

Meva



14. KATALOG VÝROBKŮ



VAŘIČE A LAMPY



HOŘÁKY



TOPIDLA



GRILY



OUTDOOR CAMPING



MEVA-TEC s.r.o.
Chelčického 1228
413 01 Roudnice nad Labem-Bezděkov

Tel.: +420 416 823 299,
+420 416 823 181
E-mail: prodej@mevatec.cz
GPS: 50.4279433N, 14.2850394E

Zastoupení v České republice:



Pobočka MORAVA
24. dubna 428
664 43 Želešice
Tel.: +420 547 211 978
Mobil: +420 702 207 735, 724 059 124
E-mail: brno@meva.eu
GPS: 49.1194428N, 16.5961636E

Pobočka JIŽNÍ ČECHY
Hůrská 2635
370 04 České Budějovice
Tel.: +420 387 330 189
Mobil: +420 602 171 686, 606 089 565
E-mail: budejovice@meva.eu
GPS: 48.9963806N, 14.4848644E

Vážení obchodní přátelé,

v rukou držíte již 14. vydání katalogu zaměřeného na propanbutanové spotřebiče. V tomto vydání katalogu jsme si pro vás připravili nové produkty včetně potřebných změn, ať už designových či funkčních. Nové produkty jsou vybírány a vyráběny s důrazem na kvalitu provedení, dlouhou životnost, bezpečnost a jednoduché použití. Věříme, že nově přidané výrobky včetně těch stávajících budou i nadále prezentovat kvalitu kterou zajišťuje značka Meva. a.s. a zajistí maximální spokojenost našich zákazníků.

Katalog obsahuje ucelenou nabídku v oblasti propanbutanových spotřebičů, která prošla drobnými grafickými úpravami a doplnění o řadu novinek. Náš rozsáhlý tým obchodních zástupců včetně dvou centrálních skladů v Roudnici nad Labem a Brně zajišťuje rychlost v řešení vašich požadavků a pomůže nalézt co nejhodnější řešení vašich potřeb.

S radostí vám oznamujeme, že katalog doplní zcela nový ESHOP, který vám nabídne moderní prostředí, rozšířené podpůrné funkce a zrychlí proces objednání zboží až po expedici. Na ESHOPU naleznete kompletní sortiment výrobků skupiny MEVA GROUP včetně plynových spotřebičů určených pro průmysl, kutily, rybáře či volný čas.


Děkujeme Vám za projevenou důvěru, kterou vkládáte do naší společnosti. V roce 2022 Vám přejeme mnoho úspěchů, klid a pevné zdraví.

Obchodní tým Meva

MEVA a.s. je držitelem certifikátů systému managementu kvality podle ISO 9001 a systému environmentálního managementu podle ISO 14001.



Zastoupení v Evropě:

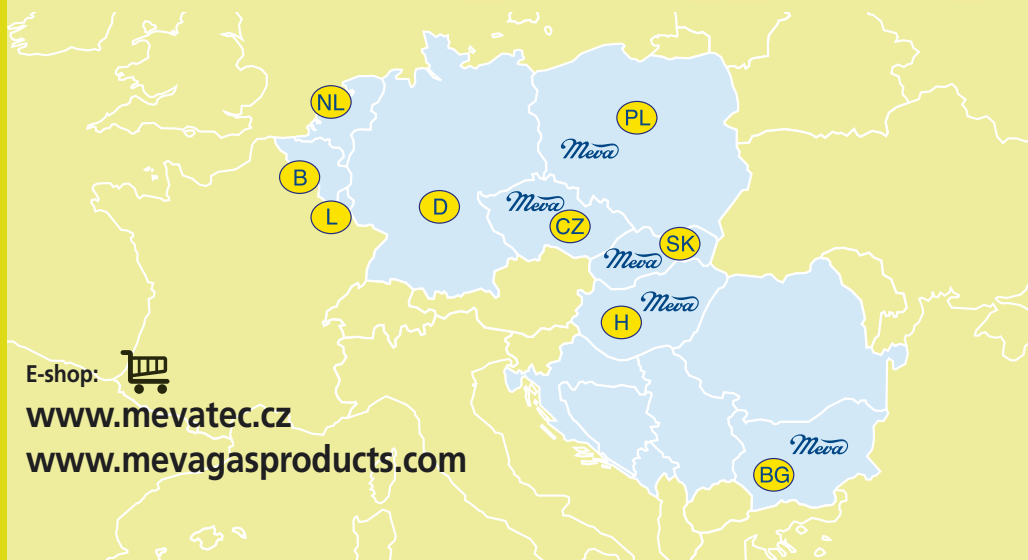

E-shop:

www.mevatec.cz

www.mevagasproducts.com

OBSAH

3-8 VAŘIČE A LAMPY

– stolní vařiče a lampy



9-20 HOŘÁKY

– kartušové hořáky
– profi hořáky
– speciální hořáky



21-26 TOPIDLA

– zahradní topidla
– teplogenerátory, teploměty
– bytová topidla



27-30 GRILY

– profi grily, zahradní grily
– průmyslové vařiče



31-41 OUTDOOR CAMPING

– vařiče
– campingové nádoby



42-47 PŘÍSLUŠENSTVÍ








– kartuše a tlakové lahve
– hadice
– ostatní příslušenství



48 VÝROBNÍ ZÁZEMÍ SPOLEČNOSTI MEVA

49 SCHEMA PŘIPOJENÍ VAŘIČŮ K PROPAN-BUTANOVÉ LAHVI

Vysvětlivky

-  výkon (kW)
-  rozměry (mm) š x h x v
-  objem (l)
-  hmotnost (kg)
-  spotřeba (g/h)
-  P piezoelektrické zapalování
-  předpokládaná výdrž (h, min)
při použití PB lahve: 2 kg, 5 kg, 10 kg
příp. výdrž při použití kartuše (dle gramáže)

Chyby tisku vyhrazeny.





TOPENÍ DO KARAVANU



Propan-butanové topidlo určené k zabudování do karavanů a obytných aut. Topidlo má certifikaci pro použití v uzavřeném prostoru. Díky spalování v uzavřené komoře není cítit žádný zápach. Příslušenství pro připojení a k instalaci je nutné dokoupit. Svým nízkým výkonem je vhodné do karavanů menších velikostí.





Typ: U7200

Topidlo T1000

-  10 kg
-  nepřipojeného topidla – 326 x 207 x 472 mm
-  1 kW
-  72 g/h

Typ: U7201

Topidlo T1400

-  10 kg
-  nepřipojeného topidla – 326 x 207 x 472 mm
-  1,44 kW
-  104 g/h




Typ: U7201





VYSOKOTLAKÉ PROPAN-BUTANOVÉ VAŘIČE – pouze na 2 kg lahev

 2 kg – 20 h




Typ: U2153

Vařič SOLO


Campingový vařič SOLO na propan-butan je určen pro turistické účely k přípravě pokrmů. Je připojen přímo k 2 kg propan-butanové lahvi. Lahev 2 kg (Typ: U316) není součástí balení.

 1,2 kW

 150 x 110 x 150 mm

 0,4 kg

 100 g/h


 2 kg – 14 h





Typ: U2154P


Vařič SOLO PLUS piezozapalování

Jednoplátkový vysokotlaký vařič pro přímé připojení ke 2 kg propan-butanové lahvi. Vařič je vhodný pro vaření v nádobách s průměrem do 25 cm a celkovou hmotností do 7 kg. Lahev 2 kg (Typ: U316) není součástí balení.

 1,7 kW

 212 x 117 x 212 mm

 0,7 kg

 120 g/hod


 2 kg – 10 h



Typ: U2137


Vařič TÁBORÁK


Campingový dvouvařič TÁBORÁK na propan-butan je určen pro turistické účely k přípravě pokrmů. Je připojen přímo k 2 kg propan-butanové lahvi. Lahev 2 kg (Typ: U316) není součástí balení.

 2,4 kW

 420 x 120 x 150 mm

 1,3 kg

 200 g/h

 2 kg – 10 h




Typ: U2136

Vařič PICAMP


Campingový dvouvařič PICAMP na propan-butan je určen pro turistické účely k přípravě pokrmů. Je připojen přímo k 2 kg propan-butanové lahvi. Lahev 2 kg (Typ: U316) není součástí balení.

 2,4 kW

 420 x 120 x 150 mm

 1,3 kg

 200 g/h

 2 kg – 33 h




Typ: ULP22001

Lampa DOMINA

Lampa na propan-butan je určena jako osvětlovací těleso pro venkovní užití. Je připojena přímo k 2 kg propan-butanové lahvi. Lahev 2 kg (Typ: U316) není součástí balení.

 0,85 kW

 102 x 115 x 170 mm


 0,5 kg

 60 g/h

Výhody

vysokotlakých vařičů
SOLO, SOLO PLUS,
TÁBORÁK, PICAMP:

- ověřená konstrukce
- nejprodávanější vařiče
- bezporuchovost

 předpokládaná výdrž
PB lahev: 2 kg


4




vařiče a lampy



Vratná tlaková lahev 2 kg
pro propan-butanové
spotřebiče. Typ: U316



Sklo k lampě Brilant
Typ: U4238A




Punčošky
viz strana 47



Univerzální sady příslušenství
k PB výrobkům
Typ: U4760 Camping vařiče
Typ: U4761 Lampy

VYSOKOTLAKÉ PROPAN-BUTANOVÉ VAŘIČE – pouze na 2 kg lahev

 2 kg – 13 h



Typ: U2337

Vařič RIGA 2


Stolní dvouvařič RIGA 2 na propan-butan určený k vaření a ohřívání pokrmů. Dodává se včetně příslušenství pro připojení k propan-butanové lahvi (Typ: U316).

 2 kW

 460 x 290 x 65 mm

 3 kg

 150 g/h

 2 kg – 13 h



Typ: U2340

Vařič RIO 2

Stolní dvouvařič RIO 2 na propan-butan určený k vaření a ohřívání pokrmů. Dodává se včetně příslušenství pro připojení k 2 kg propan-butanové lahvi (Typ: U316).

 2 kW

 460 x 290 x 65 mm

 3 kg

 150 g/h

 2 kg – 13 h



Typ: U2309

Vařič ANGIE

Stolní vařič ANGIE na propan-butan určený k vaření a ohřívání pokrmů. Dodává se včetně příslušenství pro připojení k 2 kg propan-butanové lahvi (Typ: U316).

 2 kW

 300 x 290 x 65 mm

 2,5 kg

 150 g/h

Včetně příslušenství
pro připojení
k 2 kg lahvi.

Detail vysokotlakého
hořáku vařiče



Výhody

vysokotlakých vařičů:

- nižší pořizovací cena
- příslušenství v ceně
- odolný vůči sfouknutí plamene



Vratná tlaková lahev 2 kg
pro propan-butanové
spotřebiče. Typ: U316




Příslušenství
pro připojení
je součástí
balení.



Kolínko s maticí
M9 x 0,75
Typ: U4372C



Univerzální sady
příslušenství k PB výrobkům
Typ: U4760 Camping vařiče


 předpokládaná výdrž
PB lahev: 2 kg

vařiče a lampy



5

VYSOKOTLAKÉ PROPAN-BUTANOVÉ VAŘIČE – pouze na 2 kg lahev

 2 kg – 24 h





Typ: U2311


Vařič VÍKEND MINI


Campingový vařič VÍKEND MINI na propan-butan je určen pro turistické účely k přípravě pokrmů. Dodává se včetně příslušenství pro připojení k 2 kg propan-butanové lahvi (Typ: U316).

 1,2 kW

 250 x 285 x 70 mm

 0,9 kg

 85 g/h


 2 kg – 12 h




Typ: U2319

Vařič ORLÍK

Campingový dvouvařič ORLÍK na propan-butan je určen pro turistické účely k přípravě pokrmů. Dodává se včetně příslušenství pro připojení k 2 kg propan-butanové lahvi (Typ: U316).

 2,4 kW

 500 x 310 x 75 mm

 2 kg

 170 g/h


 2 kg – 12 h




Typ: U2319B (bez víka)


Vařič ORLÍK


Campingový dvouvařič ORLÍK na propan-butan je určen pro turistické účely k přípravě pokrmů. Dodává se včetně příslušenství pro připojení k 2 kg propan-butanové lahvi. (Typ: U316).

 2,4 kW

 500 x 310 x 75 mm

 1,8 kg

 170 g/h

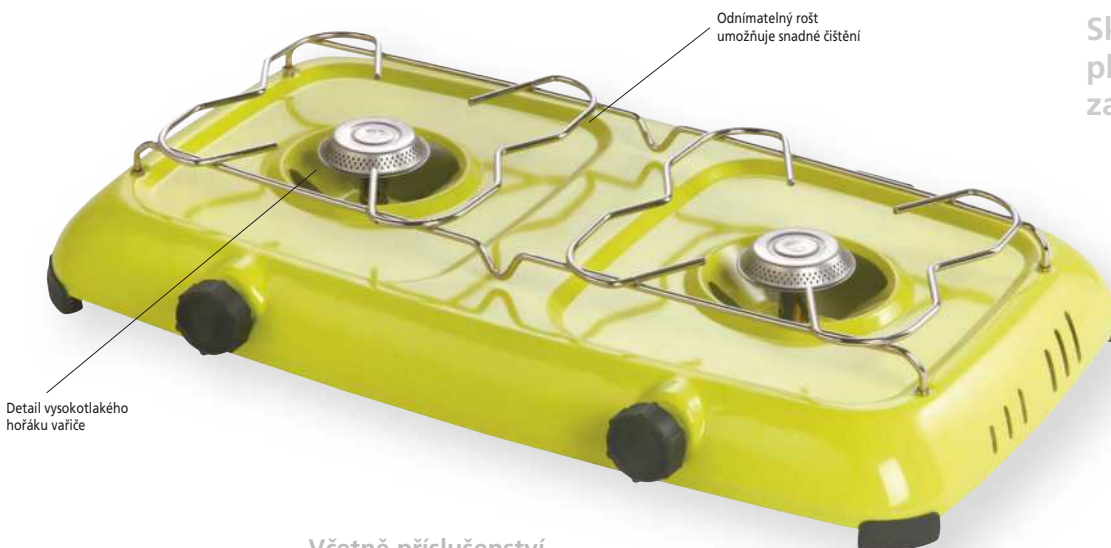

Odnímatelný rošt umožňuje snadné čištění

Detail vysokotlakového hořáku vařiče

Včetně příslušenství pro připojení k 2 kg lahvi.


Skladný dvouvařič – plnohodnotný oběd za chvíličku!



Vstupní závit je uprostřed – vařič VÍKEND MINI



Vstupní závit je vlevo – vařič ORLÍK

 předpokládaná výdrž PB lahev: 2 kg



Vratná tlaková lahev 2 kg pro propan-butanové spotřebiče. Typ: U316



Příslušenství pro připojení je součástí balení.




Kolínko s maticí M9 x 0,75 Typ: U4372C



Univerzální sady příslušenství k PB výrobkům Typ: U4760 Camping vařiče



NÍZKOTLAKÉ PROPAN-BUTANOVÉ VAŘIČE

 2 kg – 10 h
5 kg – 25 h
10 kg – 50 h




Typ: U2329 (s termoelektrickou pojistkou)

Typ: U2329B (bez termoelektrické pojistky)


Vařič RIO 2


Stolní dvouvařič na propan-butan je určen k vaření a ohřívání pokrmů. Příslušenství pro připojení je nutno zakoupit zvlášť.

 3 kW

 460 x 270 x 80 mm

 2,5 kg

 208 g/h

 2 kg – 10 h
5 kg – 25 h
10 kg – 50 h



Typ: U2325 (s termoelektrickou pojistkou)


Typ: U2325B (bez termoelektrické pojistky)

Vařič RIGA 2

Stolní dvouvařič na propan-butan je určen k vaření a ohřívání pokrmů. Příslušenství pro připojení je nutno zakoupit zvlášť.

 3 kW

 460 x 300 x 80 mm

 3,4 kg

 208 g/h

 Vratná tlaková lahev 2 kg pro propan-butanové spotřebiče.
Typ: U316

 Vratná tlaková lahev 10 kg pro propan-butanové spotřebiče.
Typ: U316V




Typ: UNP01007
– set hadice + spony + regulátor tlaku

Typ: UNP01015
– nátrubek 8

Jednocestný ventil
Typ: U2156UV

Nátrubek 8 s maticí G 1/4 LH s odbočkou 90°
Typ: U4352

 předpokládaná výdrž PB lahev: 2 kg, 5 kg, 10 kg



vařiče a lampy



7

NÍZKOTLAKÉ PROPAN-BUTANOVÉ VAŘIČE

2 kg – 10 h
5 kg – 25 h
10 kg – 50 h



Typ: U2316 (s termoelektrickou pojistkou)

Typ: U2317 (bez termoelektrické pojistky)

Vaříč ORLÍK

Stolní dvouvaříč na propan-butan je určen k vaření a ohřívání pokrmů. Příslušenství pro připojení je nutno zakoupit zvlášť.

3 kW

2 kg

500 x 310 x 75 mm

208 g/h

2 kg – 10 h
5 kg – 25 h
10 kg – 50 h



Typ: U2316B (bez víka, s termoelektrickou pojistkou)

Typ: U2317B (bez víka, bez termoelektrické pojistky)

Vaříč ORLÍK

Stolní dvouvaříč – varianta bez víka – na propan-butan je určen k vaření a ohřívání pokrmů. Příslušenství pro připojení je nutno zakoupit zvlášť.

3 kW

1,8 kg

500 x 310 x 75 mm

208 g/h

Výhody

nízkotlakých vaříčů:

- lze připojit ke všem typům lahví (2 kg, 5 kg, 10 kg)
- tichý chod
- bezpečný provoz díky použití regulátoru

Detail nízkotlakého
horáku vaříče

Volitelné:
Termoelektrická pojistka uzavře
přívod plynu, pokud zhasne plamen
(např. při průvanu).



Vstupní závit je uprostřed

Příslušenství pro připojení
je nutno zakoupit zvlášť.

Schéma připojení na str. 49

předpokládaná výdrž
PB lahev: 2 kg, 5 kg, 10 kg



Vratná tlaková
lahev 2 kg pro
propan-butanové
spotřebiče.
Typ: U316



Vratná tlaková
lahev 10 kg pro
propan-butanové
spotřebiče.
Typ: U316V



Typ: UNP01007
– set hadice + spony
+ regulátor tlaku

Typ: UNP01015
– nátrubek 8



Jednocestný
ventil
Typ: U2156UV

Nátrubek 8
s maticí G 1/4 LH s odbočkou 90°
Typ: U4352



HOŘÁKY

- kartušové hořáky
- profi hořáky
- speciální hořáky



KARTUŠOVÉ HOŘÁKY



Typ: UKP19001 (piezo)



190 g – 1 h 30 min

Hořák TYPHOON 360

Pájecí souprava s piezoelektrickým zapalováním. Určena pro kutily a řemeslníky. Odolný ocelový obal kartuše. Používá jednorázové propichovací kartuše (UKP02001). Orientační teplota plamene 1200 °C.

1,2 kW

255 x 110 x 165 mm

0,6 kg

86 g/h

Kartušové hořáky jsou svým výkonem dostatečnými pro většinu řemeslných prací malého rozsahu



227 g – 1 h 40 min

Typ: UKP18004

UNI hořák + 4 kartuše

Universální hořák s piezoelektrickým zapalováním. Určeno pro kutily řemeslníky. Po 20 sekundovém předehřevu možnost pracovat v jakékoliv poloze. Používá kartuše 227 g, Typ: UKP02002. Orientační teplota plamene 1400–1600 °C.

1,6 kW

330 x 210 x 72 mm

1,3 kg

120 g/h



Výhodný set



předpokládaná výdrž kartuš – g




Kartuše 227 g
Propan-bután
Typ: UKP02002



Kartuše 190 g
Bután (propichovací)
Typ: UKP02001



KARTUŠOVÉ HOŘÁKY

 330 g – 1 h 45 min




Typ: UKP21003

Hořák Worker

Je určen pro domácí kutily, drobné řemeslníky apod. S hořákem lze provádět řemeslné práce menšího rozsahu jako např. měkké pájení měděných trubek do průměru 28 mm, různé druhy ohřevů materiálů, opalování nátěrů atd. Hořák lze používat i k zapalování krbů, grilů apod. Hořák používá kartuše UKP02009 o objemu 330 g.

-  1,8 kW
-  30 x 120 x 70 mm
-  185 g
-  140 g/h

 227 g – 1 h 15 min





Typ: UKP18006

Vypalovač plevele

Tepelná likvidace plevelů je účinná a zároveň šetrná k životnímu prostředí. Vypalovač plevelů je ideální k odstranění rostlin z chodníků, teras apod. Vypalovač je možné použít k podpalování krbů apod. Používá kartuše UKP02002 o objemu 227 g.

-  2,5 kW
-  810 x 90 mm
-  440 g
-  180 g/h



  227 g – 2 h 50 min

Typ: UKP01006

Uni hořák 1,6 kW


Široké použití od spojování měděných trubek po podpálení krbů. Snadná manipulace. Piezozapalování – nenarušuje plamen! Používá kartuše UKP02002. Orientační teplota plamene 1000–1200 °C.

-  1,6 kW
-  140 x 50 x 20 mm
-  0,5 kg
-  120 g/h



Široké použití
pro řemeslníky




 předpokládaná výdrž
kartuš – g

hořáky



11

PROPAN-BUTANOVÉ HOŘÁKY HOBBY

 2 kg – 18 h



Typ: U2196

Opalovací souprava 1,5 kW


Opalovací souprava na propan-butan je určena pro domácí kutily k řemeslným pracem menšího rozsahu nebo opalování starých nátěrů. Obsahuje hořák Typ: U4450.

 1,5 kW

 460 x 265 x 40 mm

 0,8 kg

 112 g/h

 2 kg – 25 h




Typ: U2197

Opalovací souprava 1,2 kW


Opalovací souprava na propan-butan je určena pro domácí kutily k řemeslným pracem menšího rozsahu nebo opalování starých nátěrů. Obsahuje hořák Typ: U4452.

 1,2 kW

 460 x 265 x 40 mm

 0,9 kg

 80 g/h


 2 kg – 8 h 30 min




Typ: U2198

Opalovací souprava 3,5 kW

Opalovací souprava na propan-butan je určena pro domácí kutily k řemeslným pracem menšího rozsahu nebo opalování starých nátěrů. Obsahuje hořák Typ: U4453.


 3,5 kW

 460 x 265 x 40 mm

 0,9 kg

 238 g/h



 předpokládaná výdrž
PB lahev: 2 kg



Vratná tlaková
lahev 2 kg pro
propan-butanové
spotřebiče.
Typ: U316



Příslušenství
pro připojení
je součástí
balení.



Univerzální sada
příslušenství
k PB výrobkům
Typ: U4762 Hobby hořáky



PROPAN-BUTANOVÉ HOŘÁKY HOBBY



Vylepšená konstrukce hořáku
Typ: U4452

Typ: U2192



Baleno v textilní tašce

Pájecí souprava

Propan-butanová pájecí a opalovací souprava je určena pro domácí kutily k řemeslným pracem menšího rozsahu. S touto soupravou je možno provádět měkké pájení cinem, pájení natvrdo drobných předmětů.

-  dle použitého hořáku
-  200 x 270 x 45 mm
-  1,9 kg
-  dle použitého hořáku





-  0,8 kW
-  30 g/h

Typ: U4451



Hořák 0,8 kW





-  1,5 kW
-  112 g/h

Typ: U4450



Hořák 1,5 kW



-  1,2 kW
-  80 g/h

Typ: U4452

Vylepšená konstrukce hořáku
Typ: U4452



Hořák 1,2 kW



-  3,5 kW
-  238 g/h

Typ: U4453



Hořák 3,5 kW



Vylepšená konstrukce hořáku
Typ: U4452

Typ: U2192A

Baleno v kufříku

Pájecí souprava

Propan-butanová pájecí a opalovací souprava je určena pro domácí kutily k řemeslným pracem menšího rozsahu. S touto soupravou je možno provádět měkké pájení cinem, pájení natvrdo drobných předmětů.

-  dle použitého hořáku
-  320 x 320 x 85 mm
-  1,9 kg
-  dle použitého hořáku



Typ: U4429

Rukojeť

Univerzální rukojeť pro všechny typy hořáků. Snadné zapojení. Vstupní závit: M9 x 0,75 (pravý) a výstupní závit M14 x 1 (pravý).

-  0,3 kg
-  195 x 65 x 35 mm



Typ: U4441A

Pájka – set

Pájka – set k hořáku (Typ: U4452). Dodává se s krytem, držákem pájedla a pájedlem.

-  0,4 kg
-  100 x 60 x 150 mm



Vratná tlaková lahev 2 kg pro propan-butanové spotřebiče.
Typ: U316



Příslušenství pro připojení je součástí balení.



Univerzální sada příslušenství k PB výrobkům
Typ: U4762 Hobby hořáky



předpokládaná výdrž PB lahev: 2 kg

hořáky



13

PROPAN-BUTANOVÉ HOŘÁKY PROFI

2 kg – 14 h
5 kg – 36 h
10 kg – 72 h



Typ: U2300

Pájecí souprava TURBO 1

Souprava hořáku TURBO 20, rukojeť se spořičem a hadice 2 m. Vhodná pro instalátorské a řemeslné práce ve venkovním prostředí, pro měkké a tvrdé pájení nebo opalování nátěrů. Možnost objednání samostatného hořáku Typ: U4471.

2 kW
1 kg
420 x 265 x 40 mm
140 g/h

2 kg – 8 h
5 kg – 20 h
10 kg – 40 h



Typ: U2301

Pájecí souprava TURBO 2

Souprava hořáku TURBO 26, rukojeť se spořičem a hadice 2 m. Vhodná pro instalátorské a řemeslné práce ve venkovním prostředí, pro měkké a tvrdé pájení nebo opalování nátěrů. Možnost objednání samostatného hořáku Typ: U4472.

3,7 kW
1 kg
420 x 265 x 40 mm
260 g/h

Teplotní rozsahy hořáků



2 kW Typ: U4471

140 g/h



3,7 kW Typ: U4472

260 g/h

Nástroje pro profesionální práci

10 kg – 2 h



Typ: U2286

Rampový infravozík

Infravozík lze používat na vysoušení různých ploch, na vypalování plevele ve spárách betonové dlažby. Úspěšně lze též opravovat výtlučky, praskliny a trhliny v asfaltových plochách. Regulace výkonu je umožněna ovládací rukojetí s rychlospouští. Dle potřeby lze použít dva infrahořáky.

4 x 25 kW
15 kg
756 x 1373 x 1029 mm
8000 g/h

10 kg – 2 h



Typ: U2287

Rampový infravozík „KOMBAJN“

Infravozík lze používat na vysoušení různých ploch, na vypalování plevele ve spárách betonové dlažby. Úspěšně lze též opravovat výtlučky, praskliny a trhliny v asfaltových plochách. Regulace výkonu je umožněna ovládací rukojetí s rychlospouští. Dle potřeby lze použít dva infrahořáky.

4 x 25 kW
21,5 kg
756 x 1526 x 880 mm
8000 g/h

10 kg – 12,5 h




Typ: U7280

Infra kotel

Kotel s nepřímým ohřevem pro přípravu asfaltové směsi. Kotlová nádobka o objemu 120 litrů je tepelně izolovaná. Kotel má regulátor teploty a kontrolní teploměr. Na čelní straně je umístěn vypouštěcí ventil. K základnímu vybavení patří míchadlo.

11 kW
111 kg
620 x 1080 x 1240 mm
900 g/h

ředpokládaná výdrž
PB lahev: 2 kg, 5 kg, 10 kg



Vratná tlaková lahev 2 kg pro propan-butanové spotřebiče. Typ: U316



Vratná tlaková lahev 10 kg pro propan-butanové spotřebiče. Typ: U316V



Ventil – Typ: U2156V (pro připojení k 2 kg lahvi)



Regulátor – Typ: U4498



PROPAN-BUTANOVÉ HOŘÁKY PROFI – STAVEBNÍ

5 kg – 5 h 30 min
10 kg – 11 h



Typ: U2272

Hořákový komplet 11 kW

Hořákový komplet na propan-butan je určen pro izolační a asfaltové práce. Komplet obsahuje hořák, prodlužovací trubku 266 mm, rukojeť bez spořiče a hadici 5 m. Možnost objednání samostatného hořáku Typ: U2258.

- 11 kW
- 580 x 120 x 80 mm
- 1,8 kg
- 900 g/h

Typ: U2258

5 kg – 2 h 30 min
10 kg – 5 h



Typ: U2273


Hořákový komplet 25 kW

Hořákový komplet na propan-butan je určen pro izolační a asfaltové práce. Komplet obsahuje hořák, prodlužovací trubku 465 mm, rukojeť se spořičem a hadici 5 m. Možnost objednání samostatného hořáku Typ: U2259.

- 25 kW
- 580 x 120 x 80 mm
- 1,8 kg
- 2000 g/h

Typ: U2259

5 kg – 1 h
10 kg – 2 h

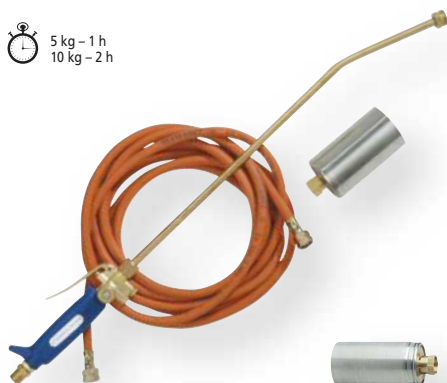

Typ: U2274

Hořákový komplet 65 kW

Hořákový komplet na propan-butan je určen pro izolační a asfaltové práce. Komplet obsahuje hořák, prodlužovací trubku 465 mm, rukojeť se spořičem a hadici 5 m. Možnost objednání samostatného hořáku Typ: U2260.

- 65 kW
- 580 x 120 x 80 mm
- 1,8 kg
- 5200 g/h

Typ: U2260

5 kg – 30 min
10 kg – 1 h



Typ: U2275

Hořákový komplet 120 kW

Hořákový komplet na propan-butan je určen pro izolační a asfaltové práce. Komplet obsahuje hořák, prodlužovací trubku 465 mm, rukojeť se spořičem a hadici 5 m. Možnost objednání samostatného hořáku Typ: U2261.

- 120 kW
- 580 x 120 x 80 mm
- 1,8 kg
- 9500 g/h

Typ: U2261

Teplotní rozsahy hořáků



- 11 kW
- 900 g/h

Typ: U2258



- 25 kW
- 2000 g/h

Typ: U2259




- 65 kW
- 5200 g/h

Typ: U2260



- 120 kW
- 9500 g/h

Typ: U2261



předpokládaná výdrž
PB lahev: 5 kg, 10 kg

hořáky



15

PROPAN-BUTANOVÉ SPECIÁLNÍ HOŘÁKY




Je připojen přes regulátor tlaku k propan-butanové lahvi, případně i k pevnému rozvodu.



Pistole BTS 783 je přenosné zařízení na propan-butan určené k ohřevu smrtitelných fólií při paletizaci. Je nezávislá na plyno- nebo elektro-rozvodné síti a proto umožňuje práci v halách i na volných prostranstvích.



Jsou nezávislé
– nepotřebují jiný zdroj energie

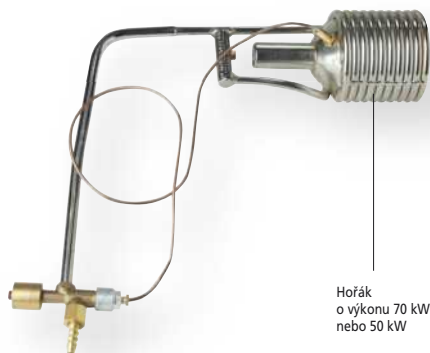

Hořák
o výkonu 70 kW
nebo 50 kW


Typ: U2265 (70 kW) 5 kg – 55 min
10 kg – 1 h 50 min

Typ: U2265A (50 kW) 5 kg – 1 h 15 min
10 kg – 2 h 30 min

Spirálový hořák

Jedná se o speciální hořák s velmi vysokým výkonem, osazený elektromagnetickým pojistným ventilem. Je možné ho montovat do uzavřených zařízení.

70 kW nebo 50 kW 380 x 345 mm
 1 kg 5400 g/h (Typ: U2265 – 70 kW)
3850 g/h (Typ: U2265A – 50 kW)

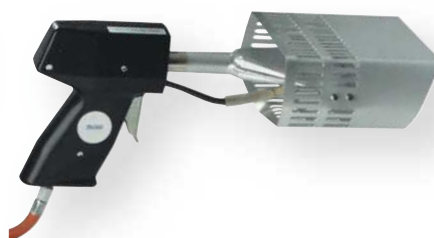

Typ: U2172
Typ: U2172/A bez RV
Typ: U2172/B bez RV a hadice

2 kg – 1 h 20 min
5 kg – 3 h 20 min
10 kg – 6 h 40 min

Pistole BTS 783


Pistole je přenosné zařízení na propan-butan určené k ohřevu smrtitelných fólií při paletizaci. Je připojena hadicí přes regulátor tlaku k propan-butanové lahvi.

17 kW 360 x 160 x 135 mm
 3,1 kg 1550 g/h



Vhodný nástroj pro řemeslníky, kteří pracují s izolacemi, na střechách a vodorovných konstrukcích.

Možnost uzavření přívodu propan-butanu do poloviny hořáku = volba menší šířky ohřevu

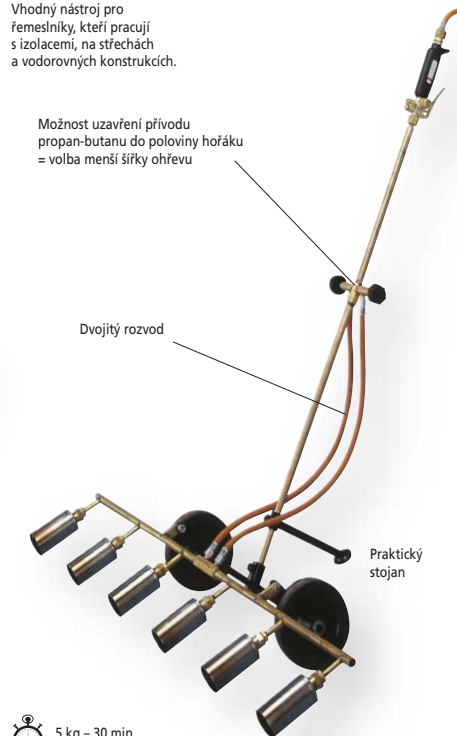

Dvojitý rozvod

Praktický stojan

5 kg – 30 min
10 kg – 1 h


Typ: U2270

Rampový hořák KOMBAJN

Vysoce účinný hořák pro stavební práce se šesti hořáky 25 kW. Možnost regulace a uzavření levé a pravé poloviny rampy. Délka přípojovací hadice 20 m.

6 x 25 kW 990 x 790 mm
 7,7 kg 12 000 g/h

předpokládaná výdrž
PB lahev: 5 kg, 10 kg



Vratná tlaková lahev 10 kg pro propan-butanové spotřebiče.
Typ: U316V



Regulátor –
Typ: U4498



PROPAN-BUTANOVÉ PÁJECÍ A OPALOVACÍ HOŘÁKY – HOBBY

2 kg – 14 h 20 min
5 kg – 35 h 40 min
10 kg – 71 h



Typ: UH004

Pájecí Hobby souprava

Pájecí souprava 3 hořáků a rukojeti. Vhodná pro instalatérské a řemeslné práce. Vhodná na měkké pájení.

2,10 kW

350 x 60 x 30 mm

0,90 kg

140 g/h

2 kg – 20/17/13 h
5 kg – 50/42/33 h
10 kg – 100/84/66 h



Typ: UH006

Pájecí Hobby souprava

Pájecí souprava 3 hořáků a rukojeti. Vhodná pro instalatérské a řemeslné práce. Vhodná na měkké pájení.

1,4/1,7/2,1 kW

350 x 60 x 30 mm

0,60 kg

100/120/150 g/h

2 kg – 8/5/1 h
5 kg – 19/11/2,5 h
10 kg – 38/22/5 h



Volitelné
připojení
rukojeti



Typ: UH008L

Izolátorská Hobby souprava


Souprava 3 hořáků a rukojeti se spořičem, určená na izolátorské a opalovací práce ve stavebnictví menšího rozsahu.

3,7/6,3/28 kW

420 x 80 x 30 mm

1,00 kg

265/450/2000 g/h



Vratná tlaková lahev 2 kg pro propan-butanové spotřebiče.
Typ: U316



Vratná tlaková lahev 10 kg pro propan-butanové spotřebiče.
Typ: U316V



Ventil –
Typ: U2156UV




Nátrubek
Typ: UI410 UNP01017



Regulátor
Typ: UNP01011



Typ: UNP01006
– set hadice + spony



předpokládaná výdrž
PB lahev: 2 kg, 5 kg, 10 kg

hořáky



17

PROPAN-BUTANOVÉ STAVEBNÍ HOŘÁKY – HOBBY

🕒 5 kg – 2 h 30 min
10 kg – 5 h



Typ: UH070L

Hořák stavební 28 kW

Stavební hořák. Vhodný na izolační a asfaltové práce ve stavebnictví a pro ohřev většího rozsahu.

🔧 28 kW 📏 660 x 80 x 30 mm
📦 0,80 kg 📏 2000 g/h

🕒 5 kg – 2 h 30 min
10 kg – 5 h



Typ: UH070LK

Hořák stavební 28 kW + hadice

Stavební hořák s hadicí 5 m s koncovkami 2x G 3/8 LH. Vhodný na izolační a asfaltové práce ve stavebnictví a pro ohřev většího rozsahu.

🔧 28 kW 📏 660 x 80 x 30 mm
📦 2,40 kg 📏 2000 g/h

🕒 5 kg – 2 h
10 kg – 4 h



Typ: UH071L

Hořák stavební 35 kW

Stavební hořák. Vhodný na izolační a asfaltové práce ve stavebnictví a pro ohřev většího rozsahu.

🔧 35 kW 📏 660 x 80 x 30 mm
📦 0,80 kg 📏 2500 g/h

🕒 předpokládaná výdrž
PB lahev: 5 kg, 10 kg

📦 Vratná tlaková
lahev 10 kg pro
propan-butanové
spotřebiče.
Typ: U316V

🔧 Nátrubek
Typ: U1410 UNP01017

🔧 Regulátor
Typ: UNP01011

📦 Typ: UNP01006
– set hadice + spony



PROPAN-BUTANOVÉ STAVEBNÍ HOŘÁKY – HOBBY

🕒 5 kg – 2 h
10 kg – 4 h



Typ: UH071LK

Hořák stavební 35 kW + hadice

Stavební hořák s 5 m hadicí s koncovkami 2x G 3/8 LH. Vhodný na izolační a asfaltářské práce ve stavebnictví a pro ohřev většího rozsahu.

🔥 35 kW

📏 660 x 80 x 30 mm

📦 2,40 kg

🔧 2500 g/h

🔧 Vratná tlaková lahev 10 kg pro propan-butánové spotřebiče.
Typ: U316V

🔧 Nátrubek
Typ: UI410 UNP01017

🔧 Regulátor
Typ: UNP01011



Typ: UNP01006
– set hadice + spony

🕒 předpokládaná výdrž
PB lahev: 5 kg, 10 kg




hořáky



19

PROPAN-BUTANOVÉ STAVEBNÍ HOŘÁKY – HOBBY

 5 kg – 2 h
10 kg – 4 h




Typ: UH071LP

Hořák stavební 35 kW + piezo

Stavební hořák s piezo zapalováním. Vhodný na izolační a asfaltové práce ve stavebnictví a pro ohřev většího rozsahu.

 35 kW  660 x 80 x 30 mm
 1,00 kg  2500 g/h

 5 kg – 1 h 20 min
10 kg – 2 h 40 min




Typ: UH072L

Hořák stavební 54 kW

Stavební hořák. Vhodný na izolační a asfaltové práce ve stavebnictví a pro ohřev většího rozsahu.

 54 kW  660 x 80 x 30 mm
 1,00 kg  3850 g/h

 5 kg – 1 h 20 min
10 kg – 2 h 40 min




Typ: UH072LK

Hořák stavební 54 kW + hadice

Stavební hořák s 5 m hadicí s koncovkami 2x G 3/8 LH. Vhodný na izolační a asfaltové práce ve stavebnictví a pro ohřev většího rozsahu.

 54 kW  660 x 80 x 30 mm
 2,60 kg  3850 g/h

 předpokládaná výdrž
PB lahev: 5 kg, 10 kg

 Vratná tlaková
lahev 10 kg pro
propan-butanové
spotřebiče.
Typ: U316V

Nátrubek

Typ: U1410 UNP01017

Regulátor
Typ: UNP01011


 Typ: UNP01006
– set hadice + spony



- zahradní topidla
- teplogenerátory, teploměty
- bytová topidla



ZAHRADNÍ TOPIDLA




Ideální pro ty, kterým se klasické dvoumetrové zahradní topidlo nevejde pod střechu altánu.



Typ: UTZ16003

Ochranný obal



5 kg – 6 h
10 kg – 12 h



Typ: UTZ16002

Zahradní topidlo VESUV

Propan-butanové zahradní topidlo Vesuv je určeno pro zvýšení tepelné pohody za chladného počasí ve venkovním prostředí nebo v dostatečně větrných prostorech.

11 kW

460 x 460 x 1360 mm

12 kg

800 g/h



5 kg – 6 h
10 kg – 12 h



Typ: UTZ02002
nerez

Zahradní topidlo ETNA – nerez

Venkovní propan-butanové topidlo. Vybaveno kolečky pro snadné přemísťování. Topidla jsou vybavena pádovou pojistkou, která při pádu uzavře přívod plynu.

13 kW

2200 x 800 mm

22,8 kg

870 g/h



5 kg – 6 h
10 kg – 12 h



Typ: UTZ02001-C
lakované provedení
černá barva

Zahradní topidlo ETNA

Venkovní propan-butanové topidlo. Vybaveno kolečky pro snadné přemísťování. Topidla jsou vybavena pádovou pojistkou, která při pádu uzavře přívod plynu.

13 kW

2200 x 800 mm

22,8 kg

870 g/h



Příslušenství pro připojení k 5 kg a 10 kg lahvi v ceně

Typ: UTZ17002

Ochranný obal



Typ: UTZ17003

Stolek

Ø 400 mm

3 kg



Typ: UTZ02001
lakované provedení
bílá barva



předpokládaná výdrž
PB lahev: 2 kg, 5 kg, 10 kg



Vratná tlaková lahev 10 kg pro propan-butanové spotřebiče.
Typ: U316V



ZAHRADNÍ TOPIDLA

5 kg – 5 h 30 min
10 kg – 11 h



Príslušenství
pro připojení
k 5 kg
a 10 kg
lahvi
v ceně



Typ: UTZ18002

Ochranný obal



Typ: UTZ17001

Skleněná
trubice

125 x 10 cm

Typ: UTZ02003
nerez

Zahradní topidlo PYRAMIDA – nerez

Zahradní topidlo na propan-butan. Topidlo je vybaveno plynulou regulací výkonu, piezozapalováním, pádovou pojistkou a kolečky pro snadný transport.

13 kW

2270 x 730 x 730 mm

26 kg

945 g/h



Vratná tlaková
lahve 10 kg pro
propan-butanové
spotřebiče.
Typ: U316V

5 kg – 5 h 30 min
10 kg – 11 h



Možnost směrové
regulace tepelného
záření.



Typ: UTZ19001
lakované provedení
černá barva

Zahradní topidlo ETNA DELUXE

je určeno pro zvýšení tepelné pohody za chladného počasí ve venkovním prostředí nebo v dostatečně větráných prostorech (zahradních restauracích, tržistišcích, zahradách, terasách apod.). Naklápěcí reflektor umožňuje usměrnit vyzářené teplo do zvoleného prostoru. Topidlo je vybaveno plynulou regulací výkonu, piezozapalováním, kolečky pro snadný transport.

13 kW

865 x 225 mm

38 kg

936 g/h

5 kg – 6 h
10 kg – 12 h



Typ: UTZ21002

Ochranný obal



Typ: UTZ21003

Skleněná
trubice

925 x 12 cm

Typ: UTZ21001

Zahradní topidlo HEXAGON

Moderní Hexagonální tvar topidla se bude vyjímat pod každou pergolou či v zimní zahradě. Topidlo Vás ohromí efektem otevřeného plamene, který nejenom hřeje ale umocní i romantiku chladných večerů při posezení s rodinou či přáteli.


Topidlo má celkovou výšku 195 cm.

12,5 kW

570 x 570 x 1950 mm

22 kg

870 g/h



předpokládaná výdrž
PB lahev: 5 kg, 10 kg

topidla



23





STOLNÍ TOPIDLA



Typ: UTZ16001
nerez

Stolní topidlo PYRAMIDA – mini

Propan-butanové stolní topidlo PYRAMIDA mini je určeno pro zvýšení tepelné pohody za chladného počasí ve venkovním prostředí nebo v dostatečně větráných prostorách (zahradních restauracích, tržičkách, zahradách, terasách apod.).

-  3 kW
-  300 x 300 x 890 mm
-  5 kg
-  218 g/h



Příslušenství pro připojení
k 5 kg a 10 kg lahví v ceně



Kartuše 450 g
Kartuše propan-butan
s ventilem a závitem
Typ: UKP02007



Kartuše 230 g
Kartuše propan-butan
s ventilem a závitem
Typ: UKP02006

Regulátor tlaku na kartuši
Typ: UNP15001



2 kg – 9 h
5 kg – 22 h 30 min
10 kg – 45 h
Kartuše 450 g – 2 h
Kartuše 230 g – 1 h



předpokládaná výdrž
PB lahev: 5 kg, 10 kg



Vratná tlaková
lahev 2 kg pro
propan-butanové
spotřebiče.
Typ: U316



Vratná tlaková
lahev 10 kg pro
propan-butanové
spotřebiče.
Typ: U316V




Ventil
Typ: U2156UV
(pro připojení
k 2 kg lahvi)



Jednocestný ventil
s výstupem do boku
Typ: U2156UVB
(pro připojení
k 2 kg lahvi)

Vylepšená konstrukce

 2 kg – 5 h 30 min
5 kg – 14 h
10 kg – 28 h





Příslušenství
pro připojení
k 5 kg a 10 kg
lahví v ceně





Typ: UTZ02005

Stolní topidlo ETNA – mini


Stolní topidlo poskytne dostatek tepla u Vašeho stolu při chladných večerech. Příslušenství pro připojení k 5 kg a 10 kg lahví v ceně.

-  4 kW
-  8,5 kg

-  880 x 535 x 535 mm
-  290 g/h



TEPLOMETY, TEPLOGENERÁTORY

 2 kg – 23 h 30 min




Typ: U2171

Teplomět ARDENT

Teplomět určený pro nárazové zvýšení teploty. Je připojen přímo k 2 kg propan-butanové lahvi. Lahev 2 kg (Typ: U316) není součástí balení.

 1,1 kW	 225 x 140 x 225 mm
 0,8 kg	 85 g/h

 5 kg – 6 h 45 min
10 kg – 13 h 30 min



Příslušenství pro připojení k 5 kg a 10 kg lahvi v ceně




Typ: UTP17001

TeplGENERÁTOR 5–10 kW

TeplGENERÁTOR v černém lakovaném provedení. Piezozapalování, termopojistka, pojistka proti přehřátí topidla, plynulá regulace. Výhřevnost: 520 m³.

 5–10 kW	 390 x 200 x 330 mm
 4,25 kg	 355–740 g/h

 5 kg – 2 h 15 min
10 kg – 4 h 30 min



Příslušenství pro připojení k 5 kg a 10 kg lahvi v ceně




Typ: UTP17002

TeplGENERÁTOR 9–30 kW

TeplGENERÁTOR v černém lakovaném provedení. Piezozapalování, termopojistka, pojistka proti přehřátí topidla, plynulá regulace. Výhřevnost: 1100 m³.

 9–30 kW	 505 x 215 x 380 mm
 6,4 kg	 645–2200 g/h

 Nádrž (19 l) – 10 hod. provozu



Víčko nádrže



Ukazatel objemu paliva v nádrži



Regulátor výkonu

Typ: UTP20001

Naftový teplGENERÁTOR 20 kW

Naftový teplGENERÁTOR 20 kW s přímým spalováním – zplodiny zůstávají uvnitř vytápěné místnosti. Vhodné pro vysoušení staveb, vytápění hal a garáží. Termostat, display pro nastavení teploty, kolečka pro snadný transport.

Technické údaje:

Připojení: 230 V / 50 Hz pro napájení ventilátoru
Průtok vzduchu: 450 m³/hod.
Objem nádrže: 19 l


 20 kW	 900 x 400 x 480 mm
 16,5 kg	 1,87 l/h

Vratná tlaková lahev 2 kg pro propan-butanové spotřebiče.
Typ: U316

Vratná tlaková lahev 10 kg pro propan-butanové spotřebiče.
Typ: U316V

Ventil
Typ: U2156UV
(pro připojení k 2 kg lahvi)

Jednocestný ventil s výstupem do boku
Typ: U2156UVB
(pro připojení k 2 kg lahvi)

 předpokládaná výdrž PB lahev: 2 kg, 5 kg, 10 kg

topidla



25

TEPLOMETY, BYTOVÁ TOPIDLA

2 kg – 8 h
5 kg – 20 h
10 kg – 40 h



Příslušenství
pro připojení
k 5 kg a 10 kg
lahvi v ceně

Typ: UTB22001

Topidlo BRI VS – piezo

Infračervený topidlo s keramickým hořákem pro zvýšení tepelné pohody ve venkovním prostředí. Vhodné použití pro vytápění pracovních prostor. Stabilní stojan topidla umožňuje bezpečné umístění topidla na zem. Madlo pro snadný přenos. Bezpečnostní pojistka. Dvoupolohový regulátor výkonu.

4,2 kW

280 x 100 x 240 mm

2,5 kg

306 g/h



P

2 kg – 8 h
5 kg – 20 h
10 kg – 40 h



Příslušenství
pro připojení
k 5 kg a 10 kg
lahvi v ceně

Typ: UTB01005P

Topidlo BRI – piezo

Infračervený topidlo s keramickým hořákem pro zvýšení tepelné pohody ve venkovním prostředí. Vhodné použití pro vytápění pracovních prostor. Nastavitelný víceúčelový držák. Bezpečnostní pojistka. Dvoupolohový regulátor výkonu.

4,2 kW

280 x 100 x 240 mm

2,2 kg

306 g/h



P

5 kg – 16 h 30 min
10 kg – 33 h



Příslušenství
pro připojení
k 5 kg a 10 kg
lahvi v ceně



P

Typ: UTB02007

Plynová kamna RELAX

Nejprodávanejší model plynových kamen pro domácnost. Výbava: hlídač spalin, termopojistka, tři polohy výkonu, kolečka, piezozapalování. Infráčervená kamna. Kamna jsou určena pro dočasné vytápění místností (kde je zaručeno dostatečné větrání), např. chat, rekreačních chalup, kanceláří, čekáren apod., nebo jako doplněk ke stávajícímu vytápění mimo topné období.

4,2 kW

430 x 520 x 720 mm

9,5 kg

305 g/h

5 kg – 16 h 30 min
10 kg – 33 h



Příslušenství
pro připojení
k 5 kg a 10 kg
lahvi v ceně



P

Typ: UTB15001

Plynová kamna RELAX PLUS

Plynová kamna Relax plus jsou kombinovaná s elektrickým napájením. Zdrojem je běžná 10 kg PB lahev nebo elektrická síť 230 V, která zefektivní vytápění místností i díky vestavěnému ventilátoru. Kamna jsou vybavena: hlídačem spalin, termopojistkou, tři polohy výkonu plynu a dvě polohy výkonu elektrického napájení, kolečka, piezozapalování.

LPG 4,2 kW, EL. 1,5 kW

400 x 410 x 720 mm

14 kg

305 g/h

5 kg – 20 h
10 kg – 40 h



Příslušenství
pro připojení
k 5 kg a 10 kg
lahvi v ceně



P

Typ: UTB20001

Plynová kamna RELAX Deluxe

Kamna Relax Deluxe jsou propan-butanová kamna výjimečná svým designem. Přes dvířka z křemíčitého skla je možné vidět plamen, což imituje klasická krbová kamna. Piezo elektrické zapalování na AAA baterii, 6 poloh regulace výkonu. Termostat s možností nastavení teploty.

3,4 kW

400 x 410 x 720 mm

17 kg

247 g/h



předpokládaná výdrž
PB lahev: 2 kg, 5 kg, 10 kg



Vratná tlaková
lahve 2 kg pro
propan-butanové
spotřebiče.
Typ: U316



Vratná tlaková
lahve 10 kg pro
propan-butanové
spotřebiče.
Typ: U316V




Ventil
Typ: U2156UV
(pro připojení
k 2 kg lahvi)



- profi grily, zahradní grily
- průmyslové vařiče



 5 kg – 6 h 50 min
10 kg – 13 h 40 min



Typ: UGP15001

Profi gril PELVIS (se smaltovanou pánví)



Broušená nerez, termopojistka, piezo, 3 hořáky.
Příslušenství pro připojení k 5 kg a 10 kg lahvi je v ceně.

 10 kW  700 x 560 x 258 mm

 19,5 kg  728 g/h



Vnitřní rozměr pánve
(š x h x v): 580 x 460 x 50 mm

Typ: UGD15001


Pánev (ke grilům PELVIS a RASCAL)



3-dílný set:

- rošt
- krycí plech hořáku
- odkapávací plech

Typ: UGD15002

 5 kg – 6 h 50 min
10 kg – 13 h 40 min




Typ: UGP15002

Profi gril RASCAL (s roštem)



Broušená nerez, termopojistka, piezo, 3 hořáky.
Příslušenství pro připojení k 5 kg a 10 kg lahvi je v ceně.

 10 kW  700 x 560 x 258 mm

 20,5 kg  728 g/h


Rošt (ke grilům PELVIS a RASCAL)



Typ: UGD15003

Výška nohou: 580 mm

Nohy (ke grilům PELVIS a RASCAL)

 předpokládaná výdrž
PB lahev: 2 kg, 5 kg, 10 kg



Vratná tlaková
lahvev 2 kg pro
propan-butanové
spotřebiče.
Typ: U316



Vratná tlaková
lahvev 10 kg pro
propan-butanové
spotřebiče.
Typ: U316V



Ventil
Typ: U2156UV
(pro připojení
k 2 kg lahvi)





© Samphotostock.cz



Typ: UGD19001

Nohy ke grilu Plancha



Příslušenství
pro připojení
k 5 kg a 10 kg lahvi
v ceně



Typ: UGP19001

Gril PLANCHA

Gril je určen k tepelné přípravě pokrmů ve venkovním prostředí. Gril je vybaven piezozapalováním, 3 hořáky, smaltovanou páneví (vnitřní rozměr pánve – 650 x 340 mm).

7,5 kW

71 x 46 x 27,5 mm

15 kg

540 g/h

P 5 kg – 9 h 30 min
10 kg – 19 h



Vratná tlaková
lahve 2 kg pro
propan-butanové
spotřebiče.
Typ: U316



Vratná tlaková
lahve 10 kg pro
propan-butanové
spotřebiče.
Typ: U316V



Ventil
Typ: U2156UV
(pro připojení
k 2 kg lahvi)



předpokládaná výdrž
PB lahev: 2 kg, 5 kg, 10 kg

grily



29

PRŮMYSLOVÉ VAŘIČE

2 kg – 4 h
5 kg – 10 h
10 kg – 20 h



Vylepšená
konstrukce
vařiče

Typ: U2102

Průmyslový vařič MEGA ZEUS

Průmyslový vařič vhodný pro stavebníky, silničáře, zemědělce apod. Je určený pro velkokapacitní ohřev. Praktické na domácí zabijačky, přípravu krmiv apod.

7 kW
400 x 400 x 180 mm
7 kg
505 g/h
nosnost 70 kg

2 kg – 4 h
5 kg – 10 h
10 kg – 20 h



Vylepšená
konstrukce
vařiče

Typ: U2102TP – s termopojistkou
a piezo zapalováním

Průmyslový vařič MEGA ZEUS

Průmyslový vařič vhodný pro stavebníky, silničáře, zemědělce apod. Je určený pro velkokapacitní ohřev. Praktické na domácí zabijačky, přípravu krmiv apod.

7 kW
400 x 400 x 180 mm
7 kg
505 g/h
nosnost 70 kg

2 kg – 4 h
5 kg – 10 h
10 kg – 20 h



Typ: U2101

Vařič TRINO

Průmyslový vařič určený pro velkokapacitní ohřev, vyrobený z kvalitní litiny.

7 kW
580 x 380 x 170 mm
6,2 kg
505 g/h
nosnost 70 kg

2 kg – 3 h
5 kg – 7 h 30 min
10 kg – 15 h



Typ: UGS18001

Průmyslový vařič TRIGLAV

Průmyslový vařič vhodný pro stavebníky, silničáře, zemědělce apod. Je určený pro velkokapacitní ohřev. Praktické na domácí zabijačky, přípravu krmiv apod.

9 kW
315 x 415 x 195 mm
7 kg
655 g/h
nosnost 50 kg



Průmyslové vařiče se dodávají
včetně příslušenství
pro připojení k 5 kg a 10 kg lahvi



předpokládaná výdrž
PB lahev: 2 kg, 5 kg, 10 kg



Vratná tlaková
lahve 2 kg pro
propan-butanové
spotřebiče.
Typ: U316



Vratná tlaková
lahve 10 kg pro
propan-butanové
spotřebiče.
Typ: U316V



Jednocestný ventil
Typ: U2156UV
(pro připojení
k 2 kg lahvi)



Jednocestný ventil
s výstupem do boku
Typ: U2156UVB
(pro připojení
k 2 kg lahvi)



- vaříče
- campingové nádobí





230 g – 1 h 48 min
450 g – 3 h 36 min



Typ: UKP06011

Varič ATOS

Jednoduchý a robustní varič s dlouhou životností. Používá kartuše s ventilem a závitem (UKP02006 a UKP02007).

1,8 kW 120 x 100 x 110 mm
 0,33 kg 127 g/h

230 g – 1 h 48 min
450 g – 3 h 36 min



Typ: UKP06011P (piezo)

Varič ATOS – piezo

Jednoduchý a robustní varič s dlouhou životností. Používá kartuše s ventilem a závitem (UKP02006 a UKP02007).

1,8 kW 120 x 100 x 110 mm
 0,4 kg 127 g/h



Inovace

190 g – 1 h 52 min



Typ: UKP06010

Varič FOCUS

Jednoduchý a robustní varič s dlouhou životností. Používá jednorázové propichovací kartuše (UKP02001).

1,4 kW 110 x 110 x 205 mm
 0,5 kg 102 g/h

190 g – 1 h 52 min



Typ: UKP06010P (piezo)

Varič FOCUS – piezo

Jednoduchý a robustní varič s dlouhou životností. Používá jednorázové propichovací kartuše (UKP02001).

1,4 kW 110 x 110 x 205 mm
 0,6 kg 102 g/h

předpokládaná výdrž
kartuš – g



Kartuše 450 g
Kartuše propan-butan
s ventilem a závitem
Typ: UKP02007



Kartuše 230 g
Kartuše propan-butan
s ventilem a závitem
Typ: UKP02006



Kartuše 100 g
Kartuše propan-butan
s ventilem a závitem
Typ: UKP02008




Kartuše 190 g
Butan (propichovací)
Typ: UKP02001






Typ: UKP17001 (piezo)

P  230 g – 1 h 4 min
450 g – 2 h 8 min Čas do bodu varu 1 l vody
– 2 min 40 sec


Vařič SPIDER PRO


Vařič SPIDER PRO je vybaven funkcí předehřívání plynu, která zvyšuje účinnost při jeho použití za nižších teplot nebo ve vyšších nadmořských výškách. Používá kartuše s ventilem a závitem (UKP02006 a UKP02007).


 3 kW


 105 x 95 x 60 mm


 210 g

 215 g/h

 Kartuše 450 g
Kartuše propan-butan
s ventilem a závitem
Typ: UKP02007

 Kartuše 230 g
Kartuše propan-butan
s ventilem a závitem
Typ: UKP02006

 Kartuše 100 g
Kartuše propan-butan
s ventilem a závitem
Typ: UKP02008

 předpokládaná výdrž
kartuš – g





Skladný



230 g – 1 h 14 min
450 g – 2 h 28 min
Čas do bodu varu 1 l vody
– 3 min 40 sec

Typ: UKP14001

Varič SPARK

Varič SPARK je nejskladnějším varičem z naší nabídky. Varič je dodáván v praktickém cestovním pouzdru. Používá kartuše s ventilem a závitem (UKP02006 a UKP02007).

2,6 kW

45 x 45 x 70 mm (složený)

80 g

186 g/h



Rozkládací plotýnka – vynikající stabilita.
Díky ní také varič nezabírá moc místa v batohu.



Malé rozměry
Nízká hmotnost



230 g – 1 h 20 min
450 g – 2 h 8 min
Čas do bodu varu 1 l vody
– 2 min 50 sec

Typ: UKP14003

Varič HIKER

Varič HIKER je nejlehčím varičem z naší nabídky. Varič je stabilní díky rozkládací plotýnce. Používá kartuše s ventilem a závitem (UKP02006 a UKP02007).

2,4 kW

55 x 55 x 82 mm (složený)

70 g

172 g/h

předpokládaná výdrž
kartuš – g



Kartuše 450 g
Kartuše propan-butan
s ventilem a závitem
Typ: UKP02007



Kartuše 230 g
Kartuše propan-butan
s ventilem a závitem
Typ: UKP02006



Kartuše 100 g
Kartuše propan-butan
s ventilem a závitem
Typ: UKP02008





⌚ 2 kg – 90 h (4 dny)
5 kg – 227 h (9 dnů)
10 kg – 450 h (19 dnů)



Typ: ULE22001

Absorpční chladnička XC-60A

Absorpční chladnička zajišťuje udržení potravin v chladném stavu při delším pobytu mimo domov, např. na rekreační chatě, v zahradním domku apod.

Chladničku je možné připojit k elektrické síti, baterii nebo LPG lahvi (2/5/10 kg) plněné propanem, butanem nebo jejich směsí.

Je vybavena ovládacím panelem pro snadné nastavení.

🗲 53 l

📏 468 x 485 x 705 mm

📦 23,5 kg

🔥 22 g/h

Typ: UKP22003

Propan-butanový vaříč DUAL COMPACT

Propan-butanový vaříč vhodný pro turistické účely k provozu ve venkovním prostředí k tepelné přípravě pokrmů.

Vaříč je vybaven dvěma hořáky s možností složení vaříče pro zajištění kompaktnosti a snadného přenosu.

Vaříč se používá pouze s kartuší o gramáži 230 g nebo 450 g s ventilem se závitem (7/16") typu UKP02006 nebo UKP02007.

🔥 4,6 kW (2 x 2,3 kW)

📏 275 x 215 x 130 mm – složený
505 x 215 x 100 mm – rozložený

📦 2,5 kg

🔥 334 g/h



⌚ 230 g – 0 h 40 min
450 g – 1 h 20 min

P

🗲 Kartuše 450 g
Kartuše propan-butan
s ventilem a závitem
Typ: UKP02007

🗲 Kartuše 230 g
Kartuše propan-butan
s ventilem a závitem
Typ: UKP02006


🗲 Kartuše 100 g
Kartuše propan-butan
s ventilem a závitem
Typ: UKP02008

⌚ předpokládaná výdrž
kartuš – g, PB lahev: 2 kg, 5 kg, 10 kg



OUTDOOR CAMPING



 230 g – 35 min
450 g – 1 h 10 min



Detail ovládní plamene a piezo zapalování.








Možnost zabudování do vestavy.

Typ: UKP21002 

Varič SINGLE DELUXE

Přenosný kempingový varič z nerezové oceli. Vysoký výkon hořáku 5 kW, piezo zapalování. Díky masivním nožičkám je varič velmi stabilní. Ovládní a zapalování variče z vrchní části, umožňuje pohodlné použití do automobilů pro kufrové vestavby. Součástí variče je praktické textilní přepravní pouzdro. Používá kartuše s ventilem a závitem 7/16 (UKP02006 a UKP02007).

-  5 kW
-  360 x 250 x 200 mm (rozložený)
-  2,46 kg
-  357 g/h

 předpokládaná výdrž
kartuše – g



Kartuše 450 g
Kartuše propan-butan
s ventilem a závitem
Typ: UKP02007



Kartuše 230 g
Kartuše propan-butan
s ventilem a závitem
Typ: UKP02006



OUTDOOR CAMPING





🕒 230 g – 3 h
450 g – 6 h
⌚ Čas do bodu varu 1 l vody
– 5 min



Typ: UKP21004 **P**

Vaříč TRIPPER

Butanový vaříč TRIPPER typ UKP21004 (dále jen vaříč event. spotřebič) je určen pro turistické účely k provozu ve venkovním prostředí k tepelné přípravě pokrmů. Součástí vaříče je nádoba, která má ve spodní části tepelný výměník, který urychlí rychlost ohřevu. Vaříč tak díky tomu dokáže ohřát stejné množství vody za stejný čas, jako ostatní outdoorové vaříče, jen se třetinovou spotřebou plynu. Set dále obsahuje stojánek pro stabilizaci kartuše, adaptér na jiné nádoby, než je dodávaný ešus, textilní obal.

-  1 kW
-  120 x 130 x 190 mm (rozložený)
-  0,75 kg
-  73 g/h



Piezo zapalování.



Knoflík spouštění plynu lze sklopit.



Tepelný výměník zvyšuje účinnost vaříče.




Stojánek pro lepší stabilizaci vaříče.



Snadné složení vaříče do nádoby.



Úsporné balení vaříče v textilním sáčku.



Kartuše 450 g
Kartuše propan-butan
s ventilem a závitem
Typ: UKP02007



Kartuše 230 g
Kartuše propan-butan
s ventilem a závitem
Typ: UKP02006

🕒 předpokládaná výdrž
kartuš – g





Inovativní

Typ: UNA17001

Konvička

Outdoorová konvička o objemu 900 ml vyrobená z tvrzeného hliníku s eloxovanou ohnivzdornou povrchovou úpravou. Konvička má na spodní části tepelný výměník, který zkrátí dobu ohřevu o 50 %.

 200 g

 140 x 140 x 104 mm



FLEXI 1
Typ: UZP19001



FLEXI 2
Typ: UZP19002

Zapalovač FLEXI 1, FLEXI 2

Znovu plnitelný zapalovač s flexibilním krkem. Větruodolný. Regulace výšky plamene. Obsahuje dětskou pojistku a měrku. Dodáván naplněn.



Typ: ULV21001


Lihový vaříč

Vaříč se skládá z odpařovacího hořáku (vč. víčka s těsněním a regulačního/zhášecího kloboučku) a krytu hořáku.

Kryt hořáku slouží jako ochrana plamene před větrem a jako rošt na vaření, na který se pokládá varná nádoba. Součástí balení je i praktický stahovací obal na složený vaříč.

Palivo tekutý technický lih 95%.

 165 g

 95 x 95 x 60 mm




Typ: UNA14002

Hrnek

Hrnek z nerezové oceli s ouškem v podobě karabiny.

 82 g

 Ø 75 mm, objem 270 ml



Nerez



Miska Ø 180 mm – 1,7 l



Pánev/víčko Ø 175 mm – 0,85 l



Obal



Typ: UNA19001

Campingová sada

Sada s nepřilnavým povrchem PTFE – výroba z povlakovaného hliníku. Vnější povrch je nastříkán povlakem, který se dobře omývá. Na vnitřním povrchu je nanášena tenká PTFE vrstva, která chrání nádobí proti připalování pokrmu a dobře se čistí. Pánev i miska mají sklopná držadla. Dna pánve i misky jsou soustružená pro lepší stabilitu na vařiči. K sadě se dodává utěrka a dva polypropylenové příbory.

 570 g

 Ø 195 x 133 mm



Utěrka

2x PP příbor



Značení objemu



Komplet pro dvě osoby



OUTDOOR CAMPING

 227 g – 1 h 20 min

**Pojistka proti přehřátí
kartuše – nehrozí
nebezpečí výbuchu!**




Balení
v cestovním
kufříku



Typ: UKP06001 **P**

Campingový vaříč THUNDER


Přenosný vaříč určený pro venkovní použití v praktickém cestovním kufříku, vyrobený podle nových zpřísněných bezpečnostních požadavků. Používá jednorázové ventilové kartuše (UKP02002).

 2,5 kW

 340 x 130 x 290 mm

 2 kg

 180 g/h

 230 g – 1 h 40 min
450 g – 3 h 20 min



Typ: UKP21001 **P**


Mobilní topidlo OLYMP

Mobilní topidlo určené pro vytápění venkovních prostor. Pro bezpečný provoz je topidlo vybaveno hlídačem spalin (OXYSTOP). K snadnému spuštění topidla slouží piezoelektrické zapalování.

Používá kartuše s ventilem a závitem 7/16 (UKP02006 a UKP02007).

 2 kW

 340 x 195 x 395 mm

 4,1 kg

 140 g/h




Typ: UGP09003

Grilovací rošt kruhový

Ocelový grilovací rošt s teflonovým povrchem pro rychlou přípravu chutných grilovaných pokrmů.

 0,6 kg

 Ø 320 x 40 mm




Typ: UGP22002

Litinový rošt hranatý s regulací

Litinová grilovací deska s regulací, nepřilnavým povrchem a otvorem pro odtok tuku.

 0,6 kg

 Ø 430 x 330 x 60 mm





Typ: UGP22003

Grilovací rošt kruhový s výpustí

Hliníková grilovací deska s nepřilnavým povrchem a otvorem se zátkou pro odtok tuku.

 0,6 kg

 Ø 385 x 340 x 55 mm

 předpokládaná výdrž
kartuš – g

40



outdoor camping



Kartuše 227 g
Propan-butan
Typ: UKP02002



Kartuše 450 g
Kartuše propan-butan
s ventilem a závitem
Typ: UKP02007



Kartuše 230 g
Kartuše propan-butan
s ventilem a závitem
Typ: UKP02006



Kartuše 330 g
Butan
Typ: UKP02009



Pohodlné vaření
za každého
počasí



Typ: UGD15004

Závětrí

Lehké a skladné závětrí slouží na ochranu plamene vařiče před větrem.

205 g

215 x 87 mm (složený stav)
215 x 660 mm (rozložený stav)



Hrníček s uchem
součástí balení



Detail nádoby na vodu s filtrem



Typ: UGD14002

Kávovar

Kávovar s eloxovanou povrchovou úpravou. Kávovar je vhodný pro uvaření kávy ve venkovních podmínkách a pojme 350 ml vody. Šálek, který je součástí kávovaru, má objem 150 ml.

532 g

120 x 120 x 170 mm
(složený)



Ukázky použití kávovaru s různými typy vařičů



KARTUŠE A TLAKOVÉ LAHVE, HADICE



Typ: UKP02008

Kartuše 100 g – závit, propan-butan

Kartuše je vyrobena v souladu s EN 417. Připojovací závit 7/16.
Složení plynu: butan 3% + propan 25% + isobutan 72%.

100 g

70 x Ø 110 mm



Typ: UKP02006

Kartuše 230 g – závit, propan-butan

Kartuše je vyrobena v souladu s EN 417. Připojovací závit 7/16.
Složení plynu: butan 45% + propan 27% + isobutan 28%.

230 g

90 x Ø 110 mm



Typ: UKP02007

Kartuše 450 g – závit, propan-butan

Kartuše je vyrobena v souladu s EN 417. Připojovací závit 7/16.
Složení plynu: butan 45% + propan 27% + isobutan 28%.

450 g

150 x Ø 110 mm

Kartuše obsahuje vnitřní zařízení pro omezení úniku plynu (STOP GAS).



Typ: UKP02001

Kartuše 190 g – propichovací, butan

Kartuše je vyrobena v souladu s EN 417.
Složení plynu: butan.

190 g

90 x Ø 90 mm



Typ: UKP02002

Kartuše 227 g – ventil, propan-butan

Kartuše je vyrobena v souladu s EN 417.
Složení plynu: butan 60% + propan 3% + isobutan 37%.

227 g

200 x Ø 68 mm



Typ: UKP02009

Kartuše 330 g – ventil, butan

Kartuše je vyrobena v souladu s EN 417.
Složení plynu: butan 45% + propan 27% + isobutan 28%.

330 g

250 x Ø 65 mm



Typ: U316

(bez náplně)

Tlaková lahev 2 kg

2,5 kg

210 mm x Ø 200 mm

(bez náplně)



Typ: U316M – 5 kg



Typ: U316V – 10 kg

Tlaková lahev 5 / 10 kg

Typ: U316M 6,2 kg 470 mm x Ø 230 mm

Typ: U316V 10,5 kg 600 mm x Ø 300 mm



S regulátorem tlaku na kartuši 7/16 připojíte nízkotlaká zařízení jako jsou vařiče, grily, topidla, absorpční boxy atd. na všechny plynové kartuše se závitem 7/16 dle normy EN 417. Udělejte nízkotlaké spotřebiče mobilnějšími!

Typ: UNP15001

Regulátor tlaku na kartuši 7/16

0,14 kg

120 x 65 x 50 mm

Průtok plynu: 1 kg/h, vstupní závit: 7/16, výstupní závit: G 1/4 LH

HADICE, PŘÍSLUŠENSTVÍ



Typ: UNP01006

Set (hadice 1,5 m, 2 hadic. spony)

0,3 kg

225 x 40 x 225 mm



Hadice s koncovkami G 3/8 LH



Typ: U4754

Set s redukcí

Hadice o délce 1,5 m se zalisovanými koncovkami G 1/4" L a M9 x 0,75, redukce se závity G1/4 L x 7/16.

0,5 kg

225 x 40 x 315 mm



Typ: UNP01007

Set (hadice 1,5 m, 2 hadic. spony, regulátor tlaku)

0,6 kg

225 x 40 x 315 mm



Hadice s koncovkami G 1/4 LH




Typ: UNP13001

Set: hadice 1,5 m NP01022, 2 hadic. spony IM905, regulátor tlaku NP01008, nátrubek NP01015, jednocestný ventil 2156UV.

Set (hadice, spony, regulátor tlaku, nátrubek, ventil)

0,8 kg

225 x 40 x 225 mm



Hadice s koncovkami M9 x 0,75



Typ: UNP01022

Hadice s vnitřní světlostí 8 mm (NP01022) lze zakoupit v libovolné délce (balení 50 m).

Hadice s koncovkami mají vnitřní světlost 4 mm a lze je vyrobit na zakázku v jakékoliv délce.

Koncovka	0,5 m	0,8 m	1 m	1,2 m	1,5 m	1,7 m	2 m	2,5 m	5 m	10 m	20 m
2 x G 3/8 LH	x	x	x	x	x	x	U4575A	x	U4575	U4574A	U4574
2 x G 1/4 LH	U4750	U4750D	U4750A	-	U4750B	-	U4750C	-	-	-	-
2 x M9 x 0,75	x	x	x	U4317	x	U4432	x	U4383	U4424A	x	U4579A



Typ: UNP01008
30 mbar



Typ: UNP01034
50 mbar

Regulátor tlaku – trn

0,3 kg

110 x 65 x 30 mm

Průtok plynu: 1,5 kg/h



Typ: UNP01033
30 mbar



Typ: UNP01035
50 mbar

Regulátor tlaku – závit

0,3 kg

110 x 65 x 30 mm

Průtok plynu: 1,5 kg/h, výstupní závit: G 1/4 LH

Typ: UNP01017

Nátrubek 8 s maticí G 3/8 LH

0,02 kg

40 x 20 mm



Typ: U4372C

Kolínko s maticí M9 x 0,75

0,02 kg

22 x 29 x 13 mm



Typ: UNP01011

Regulátor tlaku (od 0,5 do 4 bar)

0,35 kg

105 x 60 x 75 mm

Průtok plynu: 14 kg/h, výstup: G 3/8 LH nebo nátrubek 8 mm



Typ: U4753

Redukce 7/16 – G 1/4 L

0,02 kg

40 x 20 mm



Typ: UNP01015

Nátrubek 8 s maticí G 1/4 LH

0,02 kg

40 x 20 mm



Typ: U4352

Nátrubek 8 s maticí G 1/4 LH s odbočkou 90°

0,02 kg

40 x 33 x 20 mm



Typ: U4498

Regulátor tlaku (od 0,5 do 4 bar)

0,8 kg

85 x 100 x 160 mm

Průtok plynu: 14 kg/h, výstup: G 3/8 LH nebo nátrubek 8 mm



Typ: UI410

Nátrubek D 8 mm s maticí W 21,8 LH

0,10 kg

40 x 25 x 25 mm



Typ: U4317D1

Nátrubek s maticí M9 x 0,75

0,02 kg

13 x 37 mm



Typ: UNP01106

Hadicová rozdvojka

0,02 kg

80 x 5 mm





Typ: U2156A

Jednocestný ventil

0,15 kg

70 x 55 mm



Pro připojení na tlakovou lahev 2 kg s výstupním závitem G 3/8 LH.



Pro připojení na tlakovou lahev 2 kg s výstupním závitem M9 x 0,75.



Typ: U2157

Jednocestný ventil

0,1 kg

70 x 50 mm



Typ: U2156UVB

Jednocestný ventil s výstupem do boku

0,2 kg

70 x 55 mm



Pro připojení na tlakovou lahev 2 kg s výstupem do boku W 21,8 LH.



Pro připojení na tlakovou lahev 2 kg s výstupním závitem W 21,8 LH.



Typ: U2156UV

Jednocestný ventil

0,15 kg

70 x 55 mm

vstupní závit G 3/8 LH (levý)
výstupní závit G 3/8 P (pravý)



Typ: U4441

Pájka

1,4 kg

200 x 60 x 150 mm



Typ: U2253

Ovladač s rychlorekulací

0,3 kg

195 x 70 mm



Typ: U2262

Prodlužovací trubka 266 mm

0,2 kg

266 mm



Typ: U2263

Prodlužovací trubka 465 mm

0,3 kg

465 mm

PŘÍSLUŠENSTVÍ

Použití k lampě
BRILANT



Typ: U4224

Punčoška auerová jednovazná

0,01 kg

Ø 90 mm



Balení obsahuje:

montážní klíč Typ: U4385
propichovací jehla ... Typ: U4570
O - kroužek Typ: U4214
O - kroužek Typ: U4370
těsněnka Typ: U4226
2x těsněnka Typ: U4312
sintr Typ: U4335
tryska č. 18 Typ: U4327
tryska č. 22 Typ: U4328

Typ: U4760

(na 2 kg PB lahev)

Příslušenství k vysokotlakým vařičům

0,2 kg

170 x 55 mm

Použití k lampě
JUGO 2



Typ: U4231

Punčoška auerová dvouვazná

0,01 kg

Ø 90 mm



Balení obsahuje:

montážní klíč Typ: U4385
propichovací jehla ... Typ: U4570
O - kroužek Typ: U4214
těsněnka Typ: U4226
sintr Typ: U4335
tryska č. 13 Typ: U4216

Typ: U4761

(na 2 kg PB lahev)

Příslušenství k lampám

0,2 kg

170 x 55 mm



Typ: U4320

Punčoška k teplometu ARDENT

Použití k lampě
DEDRA



Typ: UKP09204

Punčoška auerová dvouვazná

0,01 kg

Ø 90 mm



Balení obsahuje:

montážní klíč Typ: U4385
propichovací jehla ... Typ: U4570
O - kroužek Typ: U4214
těsněnka Typ: U4226
2x těsněnka Typ: U4312
sintr Typ: U4335
tryska č. 10 Typ: U4388
tryska č. 18 Typ: U4327
tryska č. 22 Typ: U4328
tryska č. 31 Typ: U4389

Typ: U4762

(na 2 kg PB lahev)

Příslušenství k hořákům

0,2 kg

170 x 55 mm



Typ: U4226

Těsnění k 2kg PB lahvi



Typ: UTE00201

Těsnění k regulátoru

VÝROBNÍ ZÁZEMÍ SPOLEČNOSTI MEVA

Společnost Meva a.s. disponuje moderním strojním vybavením v mateřském závodě v Roudnici nad Labem. Nabízíme výrobní kapacity v oblasti CNC obrábění, kovotlačení, lisování, lakování, kovovýroby. Součástí závodu je také vlastní nástrojovna, kde jsme schopni zajistit výrobu nástrojů a strojních celků.




PŘIPOJENÍ VAŘIČE K PROPAN-BUTANOVÉ LAHVI

Nízkotlaké vařiče – příslušenství nutno zakoupit zvlášť



LPG lahev 10 kg
Typ: U316V

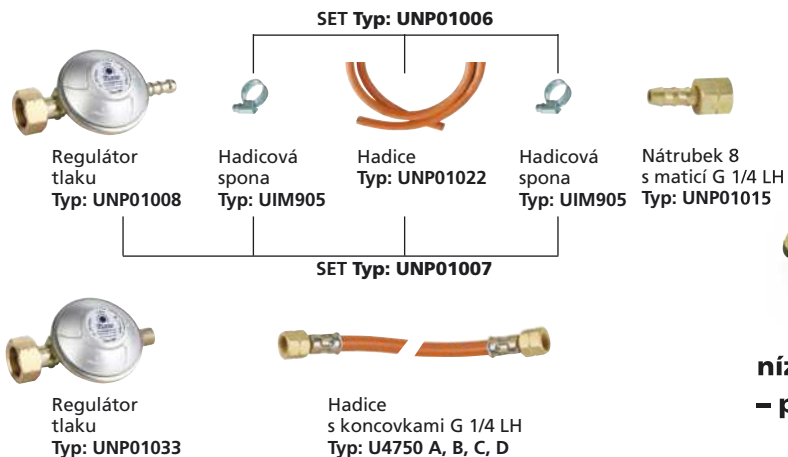


nízkotlaký vařič
– připojení na 10 kg lahev

Nízkotlaké vařiče – příslušenství nutno zakoupit zvlášť



LPG lahev 2 kg
Typ: U316

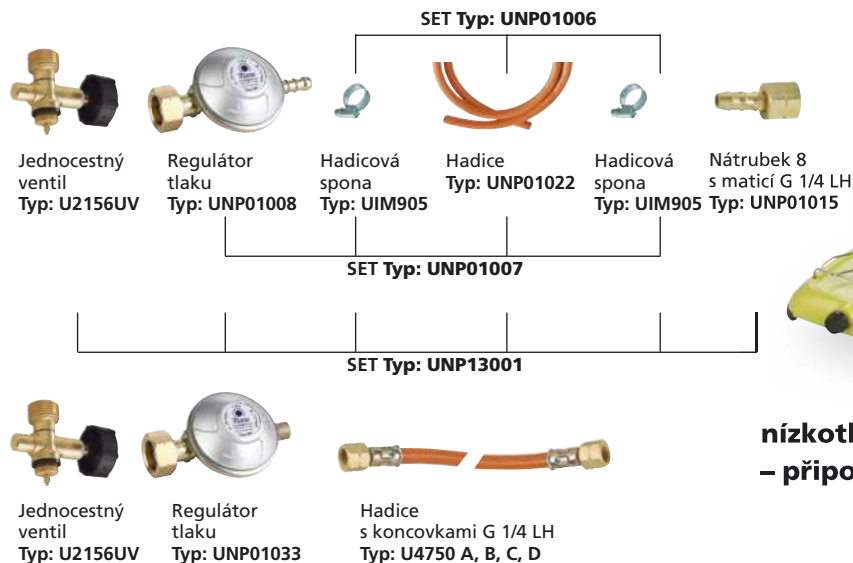

nízkotlaký vařič
– připojení na 2 kg lahev

Vysokotlaké vařiče – příslušenství je v ceně výrobku



LPG lahev 2 kg
Typ: U316



Jednocestný ventil
Typ: U2157



Hadice s koncovkami M9 x 0,75
Typ: U4317, U4432, U4383



vysokotlaký vařič
– připojení na 2 kg lahev

MEVA-TEC s.r.o.

Chelčického 1228

413 01 Roudnice nad Labem-Bezděkov

Tel.: +420 416 823 299,

+420 416 823 181

E-mail: prodej@mevatec.cz

www.mevatec.cz

www.mevagasproducts.com



Servisní oddělení PB spotřebičů

Chelčického 1228

413 01 Roudnice nad Labem

Tel.: +420 416 823 467, +420 720 969 855

E-mail: reklamace.urbanka@meva.eu

