

Meva

Propan-butanové spotřebiče



Outdoor Camping | Vařiče | Hořáky | Topidla | Grily

16. katalog výrobků

Úvod

MEVA

je tradiční český výrobce s historií sahající do roku 1898. Opíráme se o vlastní vývoj, dlouholeté výrobní zkušenosti a moderní technologie, díky nimž nabízíme široký sortiment standardních výrobků i řešení přizpůsobená konkrétním požadavkům zákazníků.

Naše výrobky dodáváme prostřednictvím vlastní obchodní a prodejní sítě zákazníkům v České republice i v mnoha dalších zemích. Díky propojení vývoje, výroby, obchodu, odborného poradenství a servisního zázemí máme celý proces pod kontrolou – od prvotního návrhu přes výrobu až po následný servis a technickou podporu.

Kromě kvality a spolehlivosti klademe důraz také na efektivní využívání zdrojů, modernizaci výroby a odpovědný přístup k životnímu prostředí. MEVA tak představuje stabilního partnera, který zákazníkům poskytuje komplexní řešení po celou dobu životního cyklu výrobku.



Vážení obchodní přátelé,

představujeme vám již 16. vydání katalogu propan-butanových spotřebičů značky MEVA. Tentokrát jsme pro vás připravili mimořádně pestrnou nabídku, která vedle osvědčených výrobků obsahuje také mnoho zajímavých novinek rozšiřujících možnosti využití našeho sortimentu.

V katalogu najdete širokou nabídku výrobků pro outdoorové aktivity, kempování, cestování, rybaření, trávení volného času, kutilství, práci na zahradě, vytápění, gastronomii i využití v domácnosti.

Naše výrobky nacházejí uplatnění všude tam, kde je důležitá spolehlivost, snadná obsluha a nezávislost na elektrické energii. Pomohou při přípravě jídla na cestách i v kempu, při pobytu u vody, na chatě nebo zahradě, při práci v dílně i při zajištění tepla a světla v domácím i venkovním prostředí.

Nově zařazené výrobky jsme vybírali a vyvíjeli s důrazem na kvalitu provedení, dlouhou životnost, bezpečnost a jednoduché používání. Věříme, že společně s již osvědčenými produkty budou i nadále naplňovat vysoké standardy spojené se značkou MEVA a přispějí ke spokojenosti našich zákazníků.

Katalog prošel výraznou grafickou úpravou, která přináší přehlednější členění sortimentu a usnadňuje orientaci při výběru vhodného výrobku.

O rychlé vyřízení vašich požadavků se stará rozsáhlý tým obchodních zástupců spolu s logistickým zázemím centrálních skladů v Roudnici nad Labem a Brně. Jsme připraveni pomoci vám s výběrem výrobků a nalézt řešení, které bude nejlépe odpovídat vašim potřebám.


Děkujeme vám za důvěru, kterou vkládáte do naší společnosti. Věříme, že vám 16. vydání katalogu představí řadu inspirativních novinek a usnadní výběr spolehlivých výrobků pro práci, cestování i volný čas.

Obchodní tým MEVA

www.mevatec.cz

www.meva.eu

Zastoupení v Evropě:

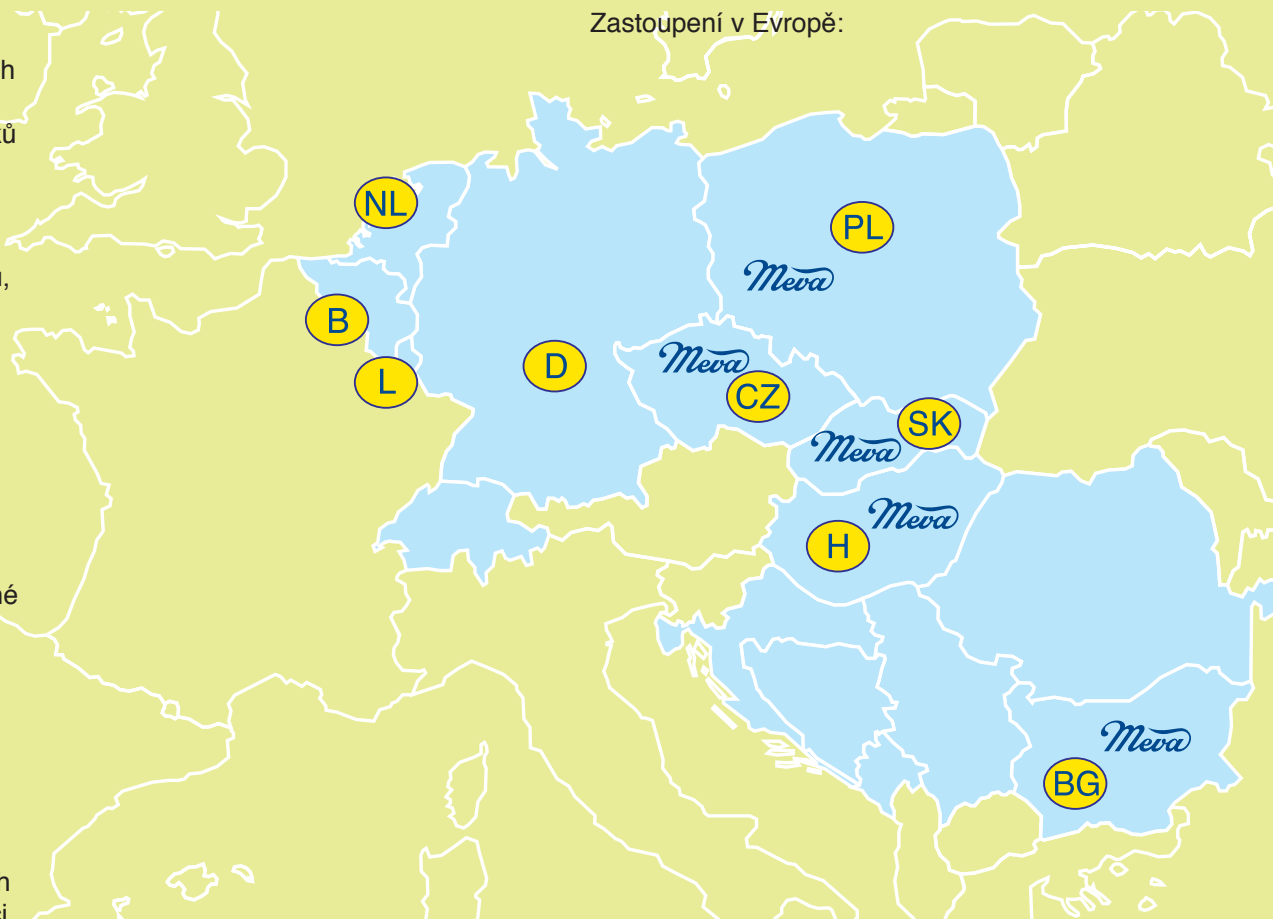

MEVA a.s. je držitelem certifikátů systému managementu kvality podle ISO 9001 a systému environmentálního managementu podle ISO 14001.




Obsah



7–28

Outdoor Camping

kartušové vařiče
campingová topidla
campingové nádoby
Meva MODUL

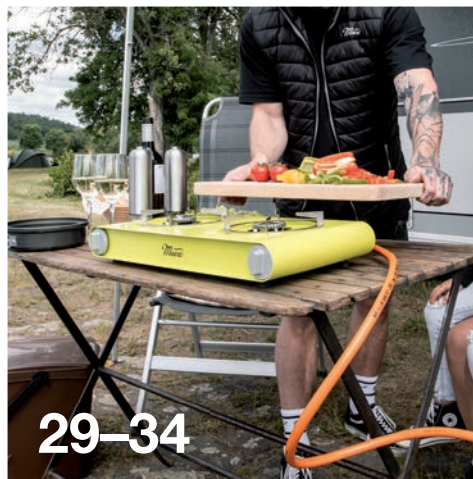

29–34

Vařiče

vařiče
teplomety
lampy



35–44

Hořáky

kartušové hořáky
profi hořáky
speciální hořáky



45–51

Topidla

zahradní topidla
teploměry
bytová topidla



52–56

Grily

zahradní grily
profi grily
průmyslové vařiče



57–68

Příslušenství

kartuše a tlakové lahve
hadice
ostatní příslušenství

Vysvětlivky

-  výkon (kW)
-  hmotnost (kg)
-  rozměry (mm) š x h x v
-  spotřeba (g/h)
-  objem (l)
-  nosnost (kg)

-  piezoelektrické zapalování
-  předpokládaná výdrž (h, min)
při použití PB lahve: 2 kg, 5 kg, 10 kg
příp. výdrž při použití kartuše (dle gramáže)







NOVINKY

Pizza pec CORTILE 360 str. 53

Gril RENEZ str. 55

6



Outdoor Camping



kartušové vařiče | campingová topidla | campingové nádobí

⌚ 230 g – 1 h 48 min
450 g – 3 h 36 min



⌚ 230 g – 1 h 48 min
450 g – 3 h 36 min



Typ: UKP06011

Vařič ATOS

Jednoduchý a robustní vařič s dlouhou životností. Používá kartuše s ventilem a závitem 7/16" (UKP02006 a UKP02007).

 1,8 kW	 120 x 100 x 110 mm
 0,33 kg	 127 g/h

Typ: UKP06011P (piezo)

Vařič ATOS – piezo

Jednoduchý a robustní vařič s dlouhou životností. Používá kartuše s ventilem a závitem 7/16" (UKP02006 a UKP02007).

 1,8 kW	 120 x 100 x 110 mm
 0,4 kg	 127 g/h

8

⌚ 190 g – 1 h 52 min



⌚ 190 g – 1 h 52 min



Typ: UKP06010

Vařič FOCUS

Jednoduchý a robustní vařič s dlouhou životností. Používá jednorázové propichovací kartuše (UKP02001).

 1,4 kW	 110 x 110 x 205 mm
 0,5 kg	 102 g/h

Typ: UKP06010P (piezo)

Vařič FOCUS – piezo

Jednoduchý a robustní vařič s dlouhou životností. Používá jednorázové propichovací kartuše (UKP02001).

 1,4 kW	 110 x 110 x 205 mm
 0,6 kg	 102 g/h



Kartuše 450 g
Kartuše propan-butan
s ventilem a závitem 7/16"
Typ: UKP02007



Kartuše 230 g
Kartuše propan-butan
s ventilem a závitem 7/16"
Typ: UKP02006



Kartuše 100 g
Kartuše propan-butan
s ventilem a závitem 7/16"
Typ: UKP02008



Kartuše 190 g
Butan (propichovací)
Typ: UKP02001



⌚ 230 g – 1 h 4 min
450 g – 2 h 8 min

Čas do bodu varu 1 l vody
– 2 min 40 sec

P



Typ: UKP17001 (piezo)

Vaříč SPIDER PRO

Vaříč SPIDER PRO je vybaven funkcí předehřívání plynu, která zvyšuje účinnost při jeho použití za nižších teplot nebo ve vyšších nadmořských výškách. Používá kartuše s ventilem a závitěm 7/16" (UKP02006 a UKP02007).



3 kW



105 x 95 x 60 mm



210 g



215 g/h



Kartuše 450 g
Kartuše propan-butan
s ventilem a závitěm 7/16"
Typ: UKP02007



Kartuše 230 g
Kartuše propan-butan
s ventilem a závitěm 7/16"
Typ: UKP02006



Kartuše 100 g
Kartuše propan-butan
s ventilem a závitěm 7/16"
Typ: UKP02008





 100 g – 20 min
 230 g – 40 min
 450 g – 1 h 20 min
 Čas do bodu varu 1 l vody
 – 2 min 40 sec



NOVÉ

Typ: UKP24004

Varič TWIST

Varič TWIST je výkonný a skladný kartušový varič s piezozapalováním a plynulou regulací výkonu. Ideální na kempování, turistiku i výlety.



4,5 kW



118 x 102 x 90 mm (složený)



125 g



322 g/h



230 g – 1 h 14 min
 450 g – 2 h 28 min

Čas do bodu varu 1 l vody
– 3 min 40 sec



Typ: UKP14001

Varič SPARK

Varič SPARK je nejskladnějším varičem z naší nabídky. Varič je dodáván v praktickém cestovním pouzdru. Používá kartuše s ventilem a závitem 7/16" (UKP02006 a UKP02007).



2,6 kW



45 x 45 x 70 mm (složený)



80 g



186 g/h



Kartuše 450 g
Kartuše propan-butan
s ventilem a závitem 7/16"
Typ: UKP02007



Kartuše 230 g
Kartuše propan-butan
s ventilem a závitem 7/16"
Typ: UKP02006



Kartuše 100 g
Kartuše propan-butan
s ventilem a závitem 7/16"
Typ: UKP02008



⌚ 230 g – 0 h 40 min
450 g – 1 h 20 min

P



Typ: UKP22003

Propan-butanový vaříč DUAL COMPACT

Propan-butanový vaříč vhodný pro turistické účely k provozu ve venkovním prostředí k tepelné přípravě pokrmů.

Vaříč je vybaven dvěma hořáky s možností složení vaříče pro zajištění kompaktnosti a snadného přenosu.

Lze samostatně dokoupit grilovací desku pod označením UKP23004.

Vaříč se používá pouze s kartuší o gramáži 230 g nebo 450 g s ventilem se závitem (7/16") typu UKP02006 nebo UKP02007.



4,6 kW (2 x 2,3 kW)



2,5 kg



275 x 215 x 130 mm – složený
505 x 215 x 100 mm – rozložený



334 g/h



Kartuše 450 g
Kartuše propan-butan
s ventilem a závitem 7/16"
Typ: UKP02007



Kartuše 230 g
Kartuše propan-butan
s ventilem a závitem 7/16"
Typ: UKP02006



Kartuše 100 g
Kartuše propan-butan
s ventilem a závitem 7/16"
Typ: UKP02008



230 g – 3 h
450 g – 6 h

P Čas do bodu varu 1 l vody
– 5 min



Typ: UKP21004

Vaříč TRIPPER

Butanový vaříč TRIPPER typ UKP21004 (dále jen vaříč event. spotřebič) je určen pro turistické účely k provozu ve venkovním prostředí k tepelné přípravě pokrmů. Součástí vaříče je nádoba, která má ve spodní části tepelný výměník, který urychlí rychlost ohřevu. Vaříč tak díky tomu dokáže ohřát stejné množství vody za stejný čas, jako ostatní outdoorové vaříče, jen se třetinovou spotřebou plynu. Set dále obsahuje stojánek pro stabilizaci kartuše, adaptér na jiné nádoby, než je dodáváný ešus, textilní obal. Používá kartuše s ventilem a závitem 7/16" (UKP02006 a UKP02007).



1 kW



120 x 130 x 190 mm (rozložený)



0,75 kg



73 g/h



Kartuše 450 g
Kartuše propan-butan
s ventilem a závitem 7/16"
Typ: UKP02007



Kartuše 230 g
Kartuše propan-butan
s ventilem a závitem 7/16"
Typ: UKP02006



Kartuše 100 g
Kartuše propan-butan
s ventilem a závitem 7/16"
Typ: UKP02008



Piezo zapalování.



Knoflík spouštění plynu lze sklopit.



Tepelný výměník zvyšuje účinnost vaříče.



Stojánek pro lepší stabilizaci vaříče.



Úsporné balení vaříče v textilním sáčku.



Snadné složení vaříče do nádoby.

230 g – 40 min
450 g – 1 h 20 min

P



Detail ovládání.



Integrovaná rukojeť.



Ovladač posunu hořáku je na spodní straně vaříče.



kartušové vaříče

13

Více v e-shopu www.mevatec.cz

Typ: UKP23007

Vaříč MOVE

Kartušový stolní dvouvaříč s variabilně posuvným hořákem. Vaříč je vybaven piezo zapalováním a madlem pro snadný přenos. Maximální zatížení vaříče je 10 kg. Vaříč se používá pouze s kartuší s ventilem a závitem 7/16" (UKP02006 a UKP02007).



4,6 kW



575 x 240 x 170 mm (rozložený)



2,95 kg



328 g/h



Kartuše 450 g
Kartuše propan-butan
s ventilem a závitem 7/16"
Typ: UKP02007



Kartuše 230 g
Kartuše propan-butan
s ventilem a závitem 7/16"
Typ: UKP02006



Kartuše 100 g
Kartuše propan-butan
s ventilem a závitem 7/16"
Typ: UKP02008



230 g – 35 min
450 g – 1 h 10 min



Typ: UKP21002

Vaříč SINGLE DELUXE

Přenosný kempingový vaříč z nerezové oceli. Vysoký výkon hořáku 5 kW, piezo zapalování. Díky masivním nožičkám je vaříč velmi stabilní. Ovládání a zapalování vaříče z vrchní části, umožňuje pohodlné použití do automobilů pro kufrové vestavby. Součástí vaříče je praktické textilní přepravní pouzdro. Používá kartuše s ventilem a závitem 7/16" (UKP02006 a UKP02007).



5 kW



360 x 250 x 200 mm (rozložený)



2,46 kg



357 g/h



Kartuše 450 g
Kartuše propan-butan
s ventilem a závitem 7/16"
Typ: UKP02007



Kartuše 230 g
Kartuše propan-butan
s ventilem a závitem 7/16"
Typ: UKP02006







227 g – 1 h 20 min
2 kg lahev – 23 h
5 kg lahev – 57 h 30 min
10 kg lahev – 115 h



Pojistka proti přehřátí kartuše – nehrozí nebezpečí výbuchu!



NOVÉ



Balení v cestovním kufříku.

Typ: UKP25003

Campingový vaříč THUNDER DUAL

Přenosný vaříč s duálním připojením – pro 227g plynovou kartuši i 2kg LPG lahev. Vysoký výkon, piezo zapalování, plynulá regulace plamene, bezpečnostní pojistka proti přehřátí kartuše a praktický transportní kufřík.

 2 kW – kartuše	 2 kg	 146 g/h – kartuše
 1,2 kW – 2 kg lahev	 340 x 130 x 290 mm	 87 g/h – 2 kg lahev



Typ: UKP16001

Teplomet SUN

Doplňek k vaříčům. Vhodný doplněk pro tepelnou pohodu za chladných dní v přírodě.

 2 kW	 120 x 120 x 160 mm
 0,6 kg	 180 g/h

NOVÉ

Typ: UNP26010

Redukční kříž

Redukční kříž zlepšil stabilitu menších nádob na vaříči. Lehký, skladný a praktický doplněk pro pohodlnější vaření v kempu i na cestách.



 0,03 kg	 150 x 150 mm
---	--



Kartuše 227 g
Kartuše propan-butan
s ventilem
Typ: UKP02002



Připojovací set THUNDER DUAL
pro připojení k 2kg plynové lahvi



Vratná tlaková
lahve 2 kg pro
propan-butanové
spotřebiče.
Typ: U316




Typ: UGP22002

Grilovací rošt s regulací

Litinová grilovací deska s regulací, nepřilnavým povrchem a otvorem pro odtok tuku.

 1,2 kg	 Ø 430 x 330 x 60 mm
--	---

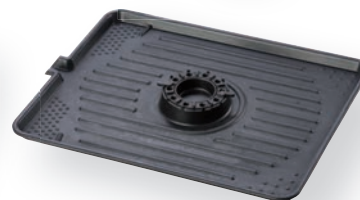

Typ: UGP22003

Grilovací rošt s výpustí


Hliníková grilovací deska s nepřilnavým povrchem a otvorem se zátkou pro odtok tuku.

 0,6 kg	 Ø 385 x 340 x 55 mm
--	---



100 g – 45 min
230 g – 1 h 20 min
450 g – 2 h 40 min

P

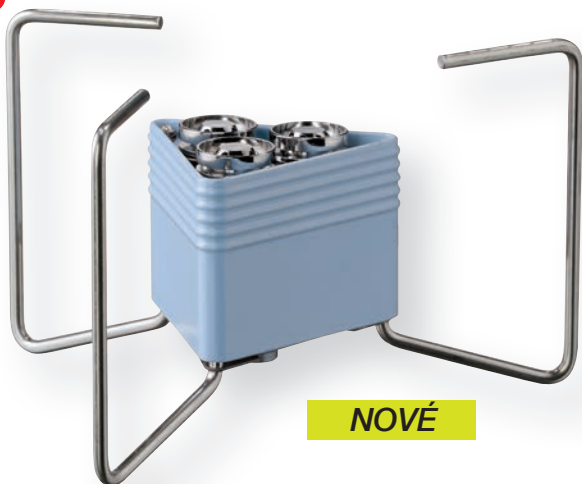

NOVÉ

100 g – 30 min
230 g – 55 min
450 g – 2 h 15 min

P



Typ: UKP25001

Vaříč BOB

Kompaktní kartušový vaříč s moderním designem a trojitým hořákem. Stylový a spolehlivý parťák na cesty.

NOVÉ



2,8 kW

160 x 160 x 95 mm

0,74 kg

203 g/h

18



Typ: UKP24002

Vaříč TRIANGLE

TRIANGLE je stabilní turistický vaříč se třemi hořáky a rozkládací konstrukcí. Praktická volba pro vaření v přírodě.

2,3 kW


170 x 150 x 105 mm

0,42 kg

164 g/h

227 g – 2 h 36 min

P

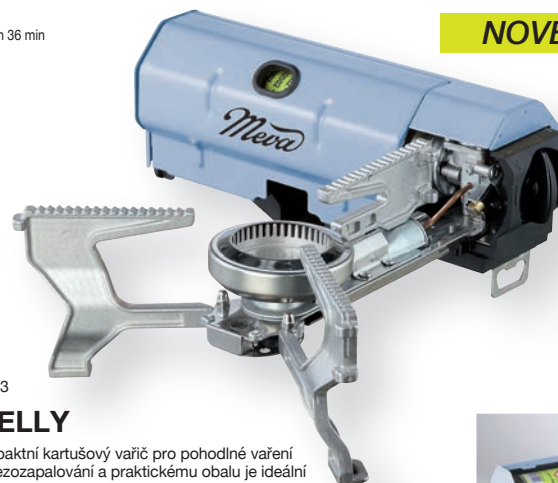

NOVÉ

Typ: UKP26003

Vaříč BELLY

BELLY je kompaktní kartušový vaříč pro pohodlné vaření venku. Díky piezozapalování a praktickému obalu je ideální na kempování, výlety i turistiku.

1,2 kW

300 x 340 x 110 mm (rozložený)
83 x 275 x 110 mm (složený)

1,4 kg

87,3 g/h



Kartuše 450 g
Kartuše propan-butan
s ventilem a závitěm 7/16"
Typ: UKP02007

Kartuše 230 g
Kartuše propan-butan
s ventilem a závitěm 7/16"
Typ: UKP02006

Kartuše 100 g
Kartuše propan-butan
s ventilem a závitěm 7/16"
Typ: UKP02008

Kartuše 227 g
Kartuše propan-butan
s ventilem
Typ: UKP02002



Tepelný výměník



Typ: UNA17001

Konvička

Outdoorová konvička o objemu 900 ml vyrobená z tvrdého hliníku s eloxovanou ohnivzdornou povrchovou úpravou. Konvička má na spodní části tepelný výměník, který zkrátí dobu ohřevu o 50 %.

 200 g  140 x 140 x 104 mm



NOVÉ



Typ: UNA26001

Moka konvička

Lehká hliníková MOKA konvička pro přípravu kávy v klasickém stylu. Skladná, praktická a vhodná domů, na chatu i na cesty.

 245 g  120 x 170 mm  150 ml





⌚ 230 g – 3 h
450 g – 6 h
P



Typ: UKP23001

Vaříč & topidlo VATOP

Vaříč & topidlo VATOP je určen pro turistické účely k provozu ve venkovním prostředí. Slouží k tepelné přípravě pokrmů nebo ke zvýšení tepelné pohody za chladného počasí. Na výrobku je možné vařit, po nasazení topného nástavce topit nebo zároveň topit i vařit.

Používá kartuše s ventilem a závitem 7/16" (UKP02006, UKP02007, UKP02008). Výrobek je vybaven piezo zapalováním, plynulou regulací výkonu hořáku, regulací topného výkonu a držátkem pro bezpečný přenos.



1 kW



145 x 140 x 230 mm



0,8 kg



73 g/h



Kartuše 450 g
Kartuše propan-butan
s ventilem a závitem 7/16"
Typ: UKP02007



Kartuše 230 g
Kartuše propan-butan
s ventilem a závitem 7/16"
Typ: UKP02006



Kartuše 100 g
Kartuše propan-butan
s ventilem a závitem 7/16"
Typ: UKP02008

⌚ 230 g – 1 h 40 min
450 g – 3 h 20 min
P



Typ: UKP21001

Mobilní topidlo OLYMP

Mobilní topidlo určené pro vytápění venkovních prostor. Pro bezpečný provoz je topidlo vybaveno hlídačem spalín (OXYSTOP). K snadnému spuštění topidla slouží piezoelektrické zapalování. Používá kartuše s ventilem a závitem 7/16" (UKP02006 a UKP02007).

⚡ 2 kW 📏 340 x 195 x 395 mm 📦 4,1 kg 🌬 140 g/h

Typ: UKP23008

Mobilní topidlo Ardent mini

Mobilní topidlo s odolnou kovovou punčoškou slouží ke zvýšení tepelné pohody ve venkovním prostředí (kempování, rybaření, myslivost....).

Výrobek používá jednorázové propichovací kartuše 190 g (typ UKP02001).

⚡ 1 kW
📦 1 kg
📏 150 x 250 x 290 mm
🌬 76 g/h



⌚ 190 g – 2 h 30 min

📦 Kartuše 450 g
Kartuše propan-butan
s ventilem a závitem 7/16"
Typ: UKP02007

📦 Kartuše 230 g
Kartuše propan-butan
s ventilem a závitem 7/16"
Typ: UKP02006

📦 Kartuše 100 g
Kartuše propan-butan
s ventilem a závitem 7/16"
Typ: UKP02008

📦 Kartuše 190 g
Butan (propichovací)
Typ: UKP02001





2 x

NOVÉ

Typ: UNA24001

Outdoorový set nádobí

Skladný outdoorový set nádobí s hrncem 1,8 l, konvičkou 0,8 l, pánvičkou 0,8 l a dvěma sadami příborů. Praktická výbava v textilním pouzdře pro kempování, turistiku i vaření na cestách.

	1,5 g
	180 x 130 x 185 mm



Typ: UOP26006

Křesadlo IGNIS

IGNIS je kompaktní sada pro rozdělání ohně v přírodě. Křesadlo, škrtačí plíšek a foukací trubice usnadní vykřesání jiskry i rozfoukání plamene.

	83 g
	150 x 55 x 15 mm

NOVÉ

NOVÉ

Typ: UKP24003

Outdoorový zapalovač

Univerzální zapalovač pro plynové vařiče bez vlastního zapalování. Vytváří jiskru pomocí piezoelektrického systému – bez potřeby baterií. Ideální pro domácnost, kempování i outdoor.

	20 g
	105 x 30 mm



Typ: UKP24001

Stojánek na plynovou kartuši

Vyrobeno z polypropylenu, zvyší stabilitu, kompatibilní s kartušemi 100 g, 230 g a 450 g.

	35 g
	Ø 165 x 25 mm, Ø 55 x 25 mm (složený)



Pohodlné vaření
za každého
počasí

Typ: UGD15004

Závětrí

Lehké a skladné závětrí slouží na ochranu plamene vaříče před větrem.





205 g



215 x 87 mm (složený stav)

215 x 660 mm (rozložený stav)



Typ: ULV21001

Lihový vaříč

Vaříč se skládá z odpařovacího hořáku (vč. víčka s těsněním a regulačního/zhášecího kloboučku) a krytu hořáku.

Kryt hořáku slouží jako ochrana plamene před větrem a jako rošt na vaření, na který se pokládá varná nádoba. Součástí balení je i praktický stahovací obal na složený vaříč. Palivo tekutý technický lih 95%.



165 g



95 x 95 x 60 mm



NOVÉ



Pohodlné vaření
za každého
počasí

Typ: UGD26001

Závětrí XL

Lehké a skladné závětrí slouží na ochranu plamene vaříče před větrem.



320 g



240 x 87 mm (složený stav)

240 x 825 mm (rozložený stav)



Více v e-shopu www.mevatec.cz

2 kg – 142 h (6 dnů)
5 kg – 357 h (15 dnů)
10 kg – 714 h (30 dnů)



*Příslušenství pro
připojení k 5 kg
a 10 kg lahvi v ceně*

Typ: ULE24001

Absorpční chladnička XCA-40G

Absorpční chladnička zajišťuje udržení potravin v chladném stavu při delším pobytu mimo domov, např. na rekreační chatě, v zahradním domku apod.

Chladničku je možné připojit k elektrické síti, baterii nebo LPG lahvi (2/5/10 kg) plněné propanem, butanem nebo jejich směsí.

Je vybavena ovládacím panelem pro snadné nastavení.

Připojení k el. síti: AC (střídavý proud) 230 V / 50 Hz / 75 W

Připojení k baterii: DC (stejnoseměrný proud) 12 V / 75 W

Volitelný provoz: LPG, AC 230 V, DC 12 V.

Maximální komfort pro rekreační chaty a zahradní domky.

Moderní absorpční technologie chladí tiše a nevyžaduje údržbu.

Spolehlivé chlazení i při vysokých venkovních teplotách.

- Tichý a bezudrzkový provoz díky absorpční technologii.
- Vysoký chladicí výkon při velmi nízké spotřebě.
- Jednoduché ovládání
- Uchladí o 26 °C pod okolní teplotu.

Příslušenství pro připojení k 5 kg a 10 kg lahvi v ceně.



40 l



500 x 442 x 493 mm



17,5 kg



14 g/h



Vratná tlaková
lahve 2 kg pro
propan-butanové
spotřebiče.
Typ: U316



Vratná tlaková
lahve 5 kg pro
propan-butanové
spotřebiče.
Typ: U316M



Vratná tlaková
lahve 10 kg pro
propan-butanové
spotřebiče.
Typ: U316V



Ventil –
Typ: U2156UV
(pro připojení k 2 kg lahvi)

2 kg – 90 h (4 dny)
5 kg – 227 h (9 dnů)
10 kg – 450 h (19 dnů)



*Příslušenství pro
připojení k 5 kg
a 10 kg lahvi v ceně*



Typ: ULE22001

Absorpční chladnička XC-60A

Absorpční chladnička zajišťuje udržení potravin v chladném stavu při delším pobytu mimo domov, např. na rekreační chatě, v zahradním domku apod.

Chladničku je možné připojit k elektrické síti, baterii nebo LPG lahvi (2/5/10 kg) plněné propanem, butanem nebo jejich směsí.

Je vybavena ovládacím panelem pro snadné nastavení.

Připojení k el. síti: AC (střídavý proud) 230 V / 50 Hz / 90 W

Připojení k baterii: DC (stejnoseměrný proud) 12 V / 90 W

Volitelný provoz: LPG, AC 230 V, DC 12 V.

Maximální komfort pro rekreační chaty a zahradní domky.

Moderní absorpční technologie chladí tiše a nevyžaduje údržbu.

Spolehlivé chlazení i při vysokých venkovních teplotách.

- Tichý a bezudrzkový provoz díky absorpční technologii.
- Vysoký chladicí výkon při velmi nízké spotřebě.
- Jednoduché ovládání
- Uchladí o 26 °C pod okolní teplotu.

Příslušenství pro připojení k 5 kg a 10 kg lahvi v ceně.



53 l



468 x 485 x 705 mm



23,5 kg



22 g/h



2 kg – 4 h 20 min
5 kg – 10 h 40 min
10 kg – 21 h 20 min



Typ: UKP23002

Plynový dvojvaříč / trouba

Přenosný dvou vaříč se zabudovanou troubou pro venkovní použití ideální pro kempování, rybaření apod. Maximální zatížení trouby 5 kg. Madla pro snadný přenos, piezo zapalování u vaříče i trouby, víko včetně bočního závětrí. Příslušenství pro připojení 5kg a 10kg PB lahvi v ceně.

1 kW + 2,8 kW vaříč
2,8 kW trouba

560 x 290 x 330 mm

18 kg

463 g/h



Vratná tlaková
lahve 2 kg pro
propan-butanové
spotřebiče.
Typ: U316



Vratná tlaková
lahve 5 kg pro
propan-butanové
spotřebiče.
Typ: U316M



Vratná tlaková
lahve 10 kg pro
propan-butanové
spotřebiče.
Typ: U316V



(pro připojení k 2 kg lahvi)



Příslušenství pro
připojení k 5 kg
a 10 kg lahvi v ceně

Meva MODUL

26





NOVÉ

Typ: UOP26001

Kempingový stůl MODUL

MODUL je variabilní kempingový stůl pro vaření, stolování i organizaci vybavení venku. Nabízí nastavitelnou výšku, nosnost až 30 kg a možnost rozšíření o další prvky systému MODUL.

 6 kg  30 kg  1240 x 522 x 410/640 mm



Do desky stolu lze umístit karušový vaříč SINGLE DELUXE.



Do desky stolu lze umístit outdoorový stojan MODUL.



Typ: UOP26003

Rohový adaptér MODUL

Rohový adaptér MODUL umožní propojit kempingové stoly do praktické sestavy ve tvaru L. Jednoduché rozšíření pro více prostoru při vaření i stolování venku.

 1 kg  780 x 370 x 10 mm



NOVÉ

Typ: UOP26004

Outdoorový stojan MODUL

Lehký a skladný stojan MODUL pro pohodlné vaření v přírodě. Nabízí dvě výšky použití, kompatibilitu se závitěm 7/16" a využití samostatně nebo se stolem MODUL.

 0,8 kg  445 x 285 x 266 mm



NOVÉ



Typ: UOP26005

Kempingová židle MODUL

Kempingová židle MODUL nabízí pohodlné sezení ve skladném provedení. Díky područkám, pevnému rámu a snadnému složení je ideální na kempování, chatu i venkovní posezení.

 2,4 kg  550 x 530 x 780 mm

28

 450 g – 1 h 30 min

P

NOVÉ

Typ: UKP26004

Mobilní plynová sprcha AQUALUX

Mobilní plynová sprcha AQUALUX je praktický pomocník pro pohodlné sprchování a mytí ve venkovním prostředí. Hodí se na kempování, chatu, zahradu i další místa bez klasického zázemí. Stačí nádoba s vodou a 450g plynová kartuše se závitem 7/16" – teplá voda začne ze sprchové hlavice téct už do 3 sekund od zapnutí.


Sprcha nabízí průtok 2,5 l/min, běžnou provozní teplotu vody do 50 °C a jednoduché nastavení teploty pomocí otočného knoflíku. LCD displej zobrazuje teplotu vody, stav baterie i provozní informace. Vestavěná Li-ion baterie umožňuje při plném nabití provoz přibližně 160–200 minut a zařízení lze nabíjet přes USB-C.

Součástí balení je sprchová hlavice, vodní čerpadlo, nabíjecí kabel, náhradní těsnění a praktická odolná brašna pro přenášení. Díky kompaktním rozměrům 180 x 280 x 395 mm je AQUALUX připravena na cesty i pohodlné venkovní použití.

 4,2 kW  280 x 180 x 395 mm
 8,3 kg  300 g/h




 Kartuše 450 g
Kartuše propan-butan
s ventilem a závitem 7/16"
Typ: UKP02007

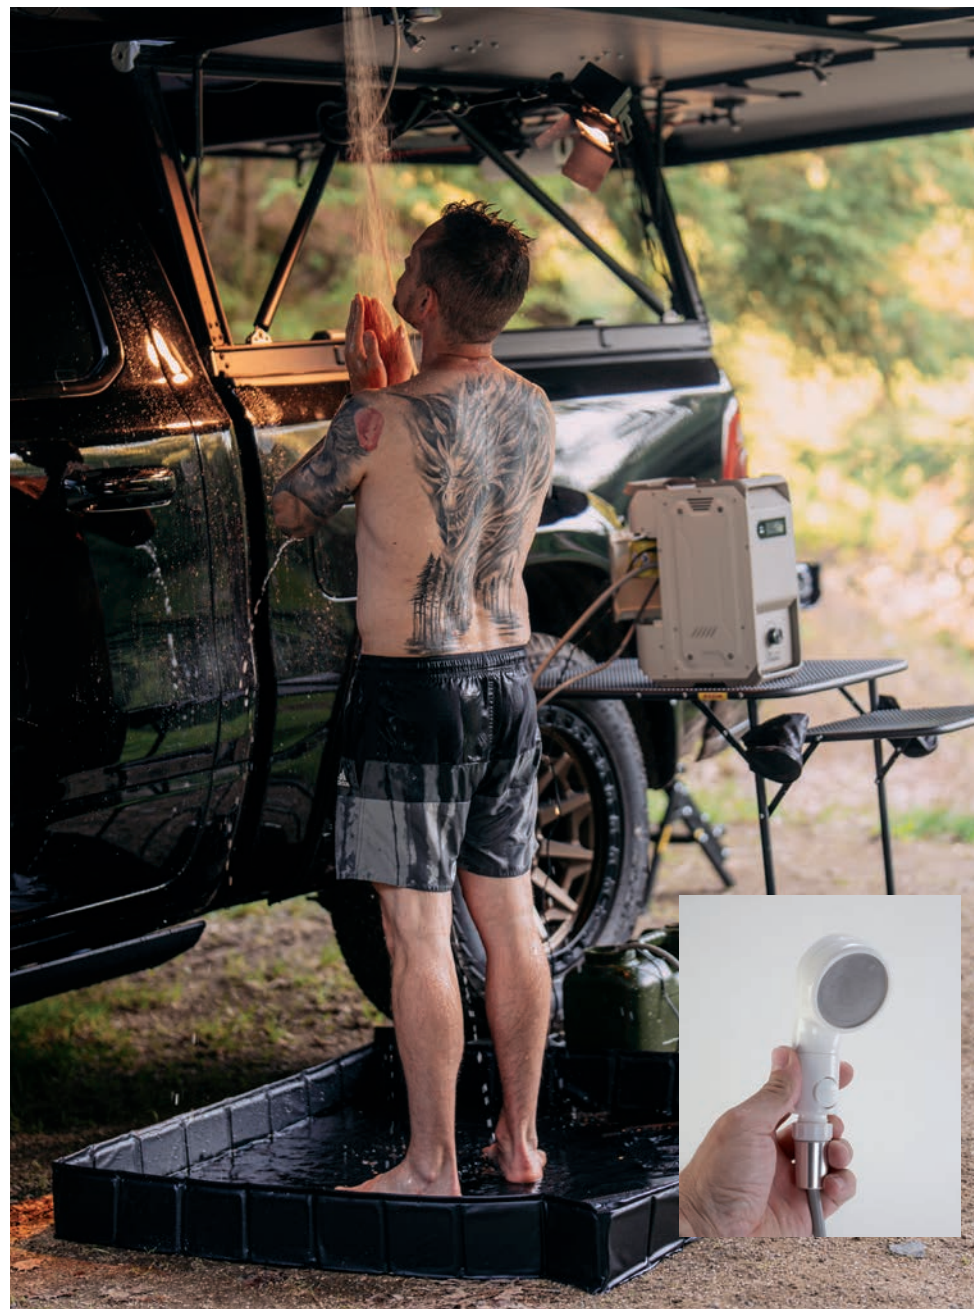



Vaříče

vaříče | teplomety | lampy



2 kg – 20 h



Typ: U2153

Vařič SOLO

Campingový vařič SOLO na propan-butan je určen pro turistické účely k přípravě pokrmů. Je připojen přímo k 2 kg propan-butanové lahvi. Lahev 2 kg (Typ: U316) není součástí balení.

	1,2 kW
	0,4 kg
	150 x 110 x 150 mm
	100 g/h



2 kg – 14 h



Typ: U2154P


Vařič Solo plus piezo

Jednoplátý vysokotlaký vařič pro přímé připojení ke 2 kg propan-butanové lahvi. Vařič je vhodný pro vaření v nádobách s průměrem do 25 cm a celkovou hmotností do 7 kg. Lahev 2 kg (Typ: U316) není součástí balení.

	1,7 kW
	0,7 kg
	212 x 117 x 212 mm
	120 g/h



30



2 kg – 10 h

Typ: U2136

Vařič PICAMP

Campingový dvouvařič PICAMP na propan-butan je určen pro turistické účely k přípravě pokrmů. Je připojen přímo k 2 kg propan-butanové lahvi. Lahev 2 kg (Typ: U316) není součástí balení.

	2,4 kW
	1,3 kg
	420 x 120 x 150 mm
	200 g/h



Vařiče je možné připojit, jen k 2 kg PB lahvi.

Výhody vysokotlakých vařičů:

- ověřená konstrukce
- nejprodávanější vařiče
- bezporuchovost



Vratná tlaková lahev 2 kg pro propan-butanové spotřebiče. Typ: U316



Příslušenství k vysokotlakým vařičům Typ: U4760

2 kg – 24 h



Typ: U2311

Vaříč VÍKEND MINI

Campingový vaříč VÍKEND MINI na propan-butan je určen pro turistické účely k přípravě pokrmů. Dodává se včetně příslušenství pro připojení k 2 kg propan-butanové lahvi (Typ: U316).

 1,2 kW	 250 x 285 x 70 mm
 0,9 kg	 85 g/h

2 kg – 12 h



Typ: U2319B

Vaříč ORLÍK bez víka


Typ: U2319

Vaříč ORLÍK s víkem

Campingový dvouvaříč ORLÍK na propan-butan je určen pro turistické účely k přípravě pokrmů. Dodává se včetně příslušenství pro připojení k 2 kg propan-butanové lahvi (Typ: U316).

 2,4 kW	 500 x 310 x 75 mm
 2 kg	 170 g/h

Vaříče je možné připojit, jen k 2 kg PB láhvi.

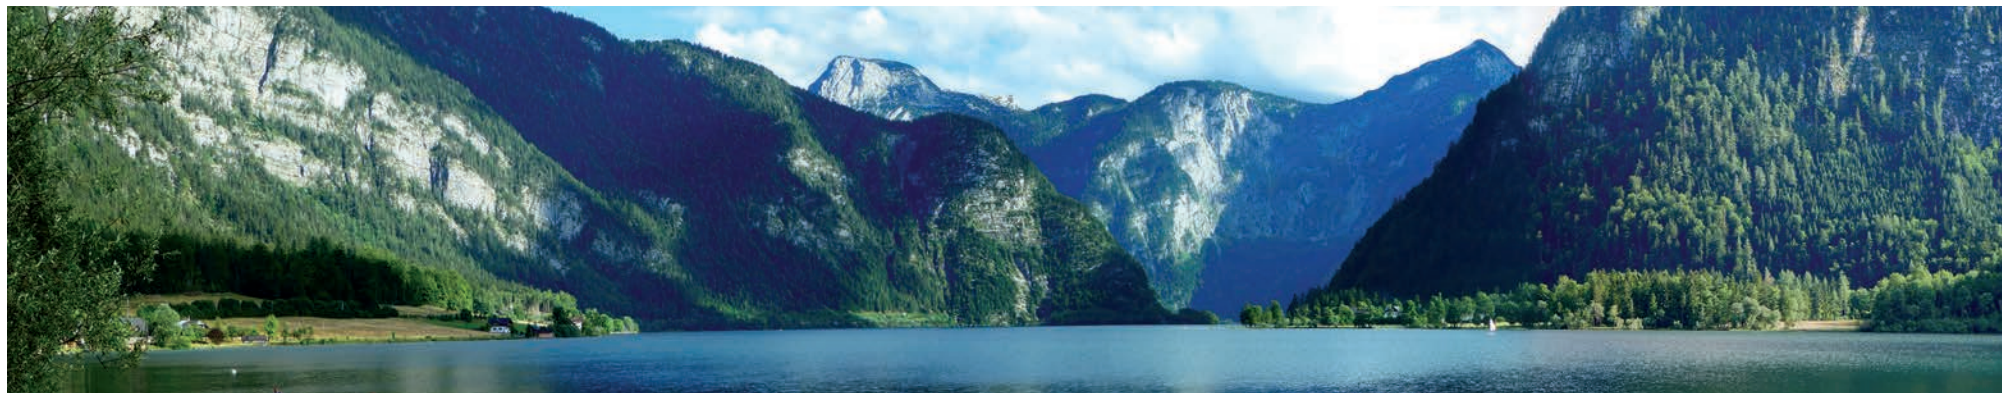

Vratná tlaková lahev 2 kg pro propan-butanové spotřebiče. Typ: U316



Příslušenství pro připojení je součástí balení.



Příslušenství k vysokotlakým vaříčům Typ: U4760

2 kg – 17 h 15 min
5 kg – 43 h 5 min
10 kg – 86 h 10 min

P



Příslušenství pro
připojení k 5 kg
a 10 kg lahvi v ceně



32

NOVÉ

Typ: UGP26005

Gril s vaříčem TRIPOD

TRIPOD spojuje gril a vaříč v jednom skládném spotřebiči pro vaření i grilování venku. Díky sklopným nohám, piezozapalování a praktickému příslušenství je ideální na chatu, zahradu i kempování. Příslušenství na připojení k 10 kg LPG lahvi je součástí balení.



1,6 kW 370 x 370 x 390 mm 3,7 kg 116 g/h



Vratná tlaková
lahve 2 kg pro
propan-butanové
spotřebiče.
Typ: U316



Vratná tlaková
lahve 5 kg pro
propan-butanové
spotřebiče.
Typ: U316M



Vratná tlaková
lahve 10 kg pro
propan-butanové
spotřebiče.
Typ: U316V



Ventil –
Typ: U2156UV
(pro připojení k 2 kg lahvi)



Regulátor tlaku na kartuši 7/16"
Typ: UNP15002



Kartuše 450 g
Kartuše propan-butan
s ventilem a závitem 7/16"
Typ: UKP02007




Kartuše 230 g
Kartuše propan-butan
s ventilem a závitem 7/16"
Typ: UKP02006

2 kg – 10 h
5 kg – 25 h
10 kg – 50 h



Typ: U2305-4

Typ: U2305-2

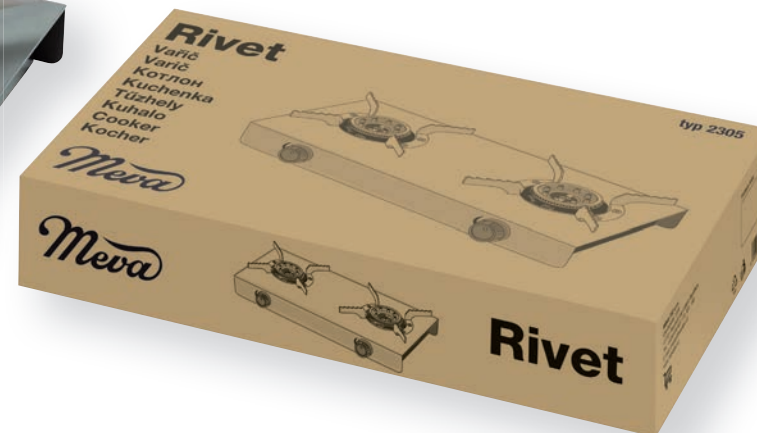

Varič RIVET

Jednoduchý robustní stolní propan-butanový dvouvařič u kterého je kladen důraz na jednoduchou obsluhu a údržbu. Maximální zatížení jedné plotýnky 7 kg.

Příslušenství pro připojení nutno dokoupit. Schéma zapojení na straně 64.

3 kW 420 x 230 x 80 mm 1,8 kg 216 g/h



Vratná tlaková lahev 2 kg pro propan-butanové spotřebiče.
Typ: U316



Vratná tlaková lahev 5 kg pro propan-butanové spotřebiče.
Typ: U316M



Vratná tlaková lahev 10 kg pro propan-butanové spotřebiče.
Typ: U316V



Set (hadice, spony, regulátor tlaku, nátrubek, ventil)
Typ: UNP13001



Nátrubek 8 s maticí G 1/4 LH
Typ: UNP01015



Set (hadice 1,5 m, 2 hadic. spony, regulátor tlaku)
Typ: UNP01007




Nátrubek 8 s maticí G 1/4 LH s odbočkou 90°
Typ: U4352

Typ: UGP 22001

Grilovací rošt DUO

Grilovací deska s nepřilnavým povrchem a odtokovým žlábkem.

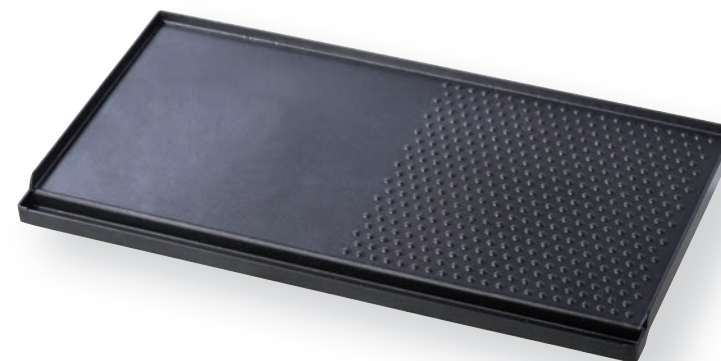

Výhody nízkotlakých vařičů:

- lze připojit ke všem typům lahví (2, 5, 10 kg)
- tichý chod
- bezpečný provoz díky použití regulátoru



34



2 kg – 33 h

Typ: ULP22001

Lampa DOMINA

Lampa na propan-butan je určena jako osvětlovací těleso pro venkovní užití. Je připojena přímo k 2 kg propan-butanové lahvi. Lahev 2 kg (Typ: U316) není součástí balení. Používá dvouvlazné punčošky UKP09204.

	0,85 kW
	0,5 kg
	102 x 115 x 170 mm
	60 g/h



Vratná tlaková lahev 2 kg pro propan-butanové spotřebiče. Typ: U316




Sklo k lampě DOMINA Typ: ULP23001



Punčošky viz strana 67



Univerzální sady příslušenství k PB výrobkům
Typ: U4760 Camping variče
Typ: U4761 Lampy



2 kg – 23 h 30 min

Typ: U2171

Teplomet ARDENT

Teplomet určený pro nárázové zvýšení teploty. Je připojen přímo k 2 kg propan-butanové lahvi. Lahev 2 kg (Typ: U316) není součástí balení. Používá kovové punčošky U4320.

	1,1 kW
	0,8 kg
	225 x 140 x 225 mm
	85 g/h



Punčoška k teplometu ARDENT Typ: U4320

Hořáky



kartušové hořáky | hobby hořáky | profi hořáky | speciální hořáky

190 g – 1 h 44 min

P



Typ: UKP26005

Hořák HELLFIRE 360

HELLFIRE 360 je výkonný butanový hořák s plamenem až 1350 °C. Díky piezozapalování, přesné regulaci a použití v rozsahu 0–360° se hodí pro pájení, ohřev materiálů i práci v hůře dostupných místech. Hořák používá propichovací kartuše UKP02001 o objemu 190 g.


	1,65 kW		110 x 240 x 160 mm
	700 g		110 g/h



NOVÉ

330 g – 1 h 45 min

P

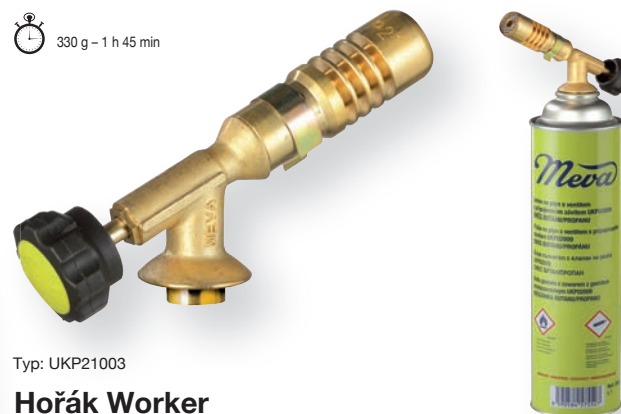

Typ: UKP21003

Hořák Worker

Je určen pro domácí kutily, drobné řemeslníky apod. S hořákem lze provádět řemeslné práce menšího rozsahu jako např. měkké pájení měděných trubek do průměru 28 mm, různé druhy ohřevů materiálů, opalování nátěrů atd. Hořák lze používat i k zapalování krbů, grilů apod. Hořák používá kartuše UKP02009 o objemu 330 g.

	1,8 kW		30 x 120 x 70 mm
	185 g		140 g/h



36

227 g – 2 h 28 min

P



NOVÉ

Typ: UKP26001

Hořák UNI 2.0

Butanový hořák UNI 2.0 nabízí přesný plamen s teplotou až 1350 °C pro dílnu, domácnost i kuchyň. Díky piezozapalování, regulaci výkonu a předehřívání plynu je praktickým pomocníkem. Hořák používá butanové kartuše UKP02001 o objemu 227 g. Certifikace pro gastro použití.

	1,28 kW		39 x 175 x 87 mm
	162 g		92 g/h



1350 °C

227 g – 2 h 28 min

P



NOVÉ

Typ: UKP26002

Hořák UNI 2.0 s kartuší

Butanový hořák UNI 2.0 nabízí přesný plamen s teplotou až 1350 °C pro dílnu, domácnost i kuchyň. Díky piezozapalování, regulaci výkonu a předehřívání plynu je praktickým pomocníkem. Hořák používá butanové kartuše UKP02001 o objemu 227 g. Certifikace pro gastro použití.

	1,28 kW		39 x 175 x 87 mm
	162 g		92 g/h



1350 °C



Kartuše 227 g
Propan-butan
Typ: UKP02002



Kartuše 190 g
Butan (propichovací)
Typ: UKP02001



Kartuše 330 g
Butan
Typ: UKP02009



330 g – 3 h 3 min



NOVÉ

Typ: UKP26006

Hořák HELLFIRE 7/16

HELLFIRE 7/16 je kompaktní ruční hořák pro pájení, ohřev i opalování náterů. Praktický pomocník do dílny, na opravy i běžné domácí práce. Hořák používá kartuše UKP02009 o objemu 330 g.



0,8 kW



235 x 120 x 65 mm



320 g




108 g/h



Kartuše 330 g
Butan
Typ: UKP02009





2 kg – 18 h



Typ: U2196

Opalovací souprava 1,5 kW

Opalovací souprava na propan-butan je určena pro domácí kutily k řemeslným pracem menšího rozsahu nebo opalování starých nátěrů. Obsahuje hořák Typ: U4450.



1,5 kW



460 x 265 x 40 mm



0,8 kg



112 g/h



2 kg – 25 h



Typ: U2197

Opalovací souprava 1,2 kW

Opalovací souprava na propan-butan je určena pro domácí kutily k řemeslným pracem menšího rozsahu nebo opalování starých nátěrů. Obsahuje hořák Typ: U4452.



1,2 kW




460 x 265 x 40 mm



0,9 kg



80 g/h



2 kg – 8 h 30 min



Typ: U2198

Opalovací souprava 3,5 kW

Opalovací souprava na propan-butan je určena pro domácí kutily k řemeslným pracem menšího rozsahu nebo opalování starých nátěrů. Obsahuje hořák Typ: U4453.



3,5 kW



460 x 265 x 40 mm



0,9 kg



238 g/h

Typ: U2192

Pájecí souprava

Propan-butanová pájecí a opalovací souprava je určena pro domácí kutily k řemeslným pracem menšího rozsahu. S touto soupravou je možno provádět měkké pájení cinem, pájení natvrdo drobných předmětů.

Baleno v textilní tašce.



dle použitého hořáku



200 x 270 x 45 mm



1,9 kg



dle použitého hořáku



Vratná tlaková lahev 2 kg pro propan-butanové spotřebiče.
Typ: U316



Příslušenství pro připojení je součástí balení.



Univerzální sada příslušenství k PB výrobkům
Typ: U4762 Hobby hořáky



Typ: U4451




0,8 kW

30 g/h



Typ: U4452



1,2 kW

80 g/h



Typ: U4450




1,5 kW

112 g/h



Typ: U4453



3,5 kW

238 g/h



Typ: U4429

Rukojeť

Univerzální rukojeť pro všechny typy hořáků. Snadné zapojení. Vstupní závit: M9 x 0,75 (pravý) a výstupní závit M14 x 1 (pravý).

 0,3 kg

 195 x 65 x 35 mm



Typ: U4441A

Pájka – set

Pájka – set k hořáku (Typ: U4452). Dodává se s krytem, držákem pájedla a pájedlem.

 0,4 kg

 100 x 60 x 150 mm



Orientační teplota plamene 1800 °C.

Typ: UKP22001

Pájecí sada Handy

Pájecí sada Handy obsahuje rukojeť, hadici a 4 vyměnitelné hlavy hořáku: pájecí hořák, opalovací hořák, klešťový hořák a pájecí hrot.

Souprava je vhodná na domácí kutilské práce typu opalování, pájení a letování.

Používá se s jednorázovou propichovací kartuší s obsahem 190g typ UKP02001.

Kartuše není součástí balení.



 1,2 kW

 430 x 125 x 180 mm

 1,08 kg

 87 g/h



Kartuše 190 g
Butan (propichovací)
Typ: UKP02001



STAVEBNÍ HOŘÁKY – HOBBY

2 kg – 14 h 20 min
5 kg – 35 h 40 min
10 kg – 71 h



Typ: UI004

Pájecí Hobby souprava

Pájecí souprava 3 hořáků a rukojeti. Vhodná pro instalatérské a řemeslné práce. Vhodná na měkké pájení.

2,10 kW	350 x 60 x 30 mm
0,90 kg	140 g/h

2 kg – 20/17/13 h
5 kg – 50/42/33 h
10 kg – 100/84/66 h



Typ: UI006

Pájecí Hobby souprava

Pájecí souprava 3 hořáků a rukojeti. Vhodná pro instalatérské a řemeslné práce. Vhodná na měkké pájení.

1,4/1,7/2,1 kW	350 x 60 x 30 mm
0,60 kg	100/120/150 g/h

2 kg – 8/5/1 h
5 kg – 19/11/2,5 h
10 kg – 38/22/5 h



Typ: UI008L

Izolační Hobby souprava

Souprava 3 hořáků a rukojeti se spořičem, určená na izolační a opalovací práce ve stavebnictví menšího rozsahu.

3,7/6,3/28 kW	420 x 80 x 30 mm
1,00 kg	265/450/2000 g/h

5 kg – 2 h
10 kg – 4 h



Typ: UI071L

Hořák stavební 35 kW

Stavební hořák. Vhodný na izolační a asfaltové práce ve stavebnictví a pro ohřev většího rozsahu.

35 kW	660 x 80 x 30 mm
0,80 kg	2500 g/h



Vratná tlaková lahev 2 kg pro propan-butanové spotřebiče. Typ: U316



Vratná tlaková lahev 10 kg pro propan-butanové spotřebiče. Typ: U316V



Ventil Typ: U2156UV (pro připojení k 2 kg lahvi)



Typ: UI410 Typ: UNP01017



Regulátor Typ: U4498



Regulátor Typ: UNP01011



Typ: UNP01006 – set hadice + spony

5 kg – 2 h
10 kg – 4 h

P



Typ: UI071LP

Hořák stavební 35 kW + piezo

Stavební hořák s piezo zapalováním. Vhodný na izolační a asfaltové práce ve stavebnictví a pro ohřev většího rozsahu.

 35 kW	 660 x 80 x 30 mm
 1,00 kg	 2500 g/h



STAVEBNÍ HOŘÁKY – PROFI

5 kg – 5 h 30 min
10 kg – 11 h



Typ: U2258

1225 °C

Typ: U2272

Hořákový komplet 11 kW

Hořákový komplet na propan-butan je určen pro izolační a asfaltářské práce. Komplet obsahuje hořák, prodlužovací trubku 266 mm, rukojeť bez spořiče a hadici 5 m. Možnost objednání samostatného hořáku Typ: U2258.

11 kW	580 x 120 x 80 mm
1,8 kg	900 g/h



Vratná tlaková lahev 10 kg pro propan-butanové spotřebiče. Typ: U316V



Regulátor Typ: U4498



Regulátor Typ: UNP01011

5 kg – 2 h 30 min
10 kg – 5 h



Typ: U2259

1415 °C

Typ: U2273

Hořákový komplet 25 kW

Hořákový komplet na propan-butan je určen pro izolační a asfaltářské práce. Komplet obsahuje hořák, prodlužovací trubku 465 mm, rukojeť se spořičem a hadici 5 m. Možnost objednání samostatného hořáku Typ: U2259.

25 kW	580 x 120 x 80 mm
1,8 kg	2000 g/h

5 kg – 1 h
10 kg – 2 h



Typ: U2260

1610 °C

Typ: U2274

Hořákový komplet 65 kW

Hořákový komplet na propan-butan je určen pro izolační a asfaltářské práce. Komplet obsahuje hořák, prodlužovací trubku 465 mm, rukojeť se spořičem a hadici 5 m. Možnost objednání samostatného hořáku Typ: U2260.

65 kW	580 x 120 x 80 mm
1,8 kg	5200 g/h

5 kg – 30 min
10 kg – 1 h



Typ: U2261

1670 °C

Typ: U2275

Hořákový komplet 120 kW

Hořákový komplet na propan-butan je určen pro izolační a asfaltářské práce. Komplet obsahuje hořák, prodlužovací trubku 465 mm, rukojeť se spořičem a hadici 5 m. Možnost objednání samostatného hořáku Typ: U2261.

120 kW	580 x 120 x 80 mm
1,8 kg	9500 g/h

PÁJECÍ SOUPRAVY – PROFI

2 kg – 14 h
5 kg – 36 h
10 kg – 72 h



Typ: U4471



Typ: U2300

Pájecí souprava TURBO 1

Souprava hořáku TURBO 20, rukojeti se spořičem a hadice 2 m. Vhodná pro instalatérské a řemeslné práce ve venkovním prostředí, pro měkké a tvrdé pájení nebo opalování nátěrů. Možnost objednání samostatného hořáku Typ: U4471.

	2 kW		420 x 265 x 40 mm
	1 kg		140 g/h



2 kg – 8 h
5 kg – 20 h
10 kg – 40 h



Typ: U4472



Typ: U2301

Pájecí souprava TURBO 2

Souprava hořáku TURBO 26, rukojeti se spořičem a hadice 2 m. Vhodná pro instalatérské a řemeslné práce ve venkovním prostředí, pro měkké a tvrdé pájení nebo opalování nátěrů. Možnost objednání samostatného hořáku Typ: U4472.


	3,7 kW		420 x 265 x 40 mm
	1 kg		260 g/h



Typ: U2265 (70 kW)

5 kg – 55 min
10 kg – 1 h 50 min

Typ: U2265A (50 kW)

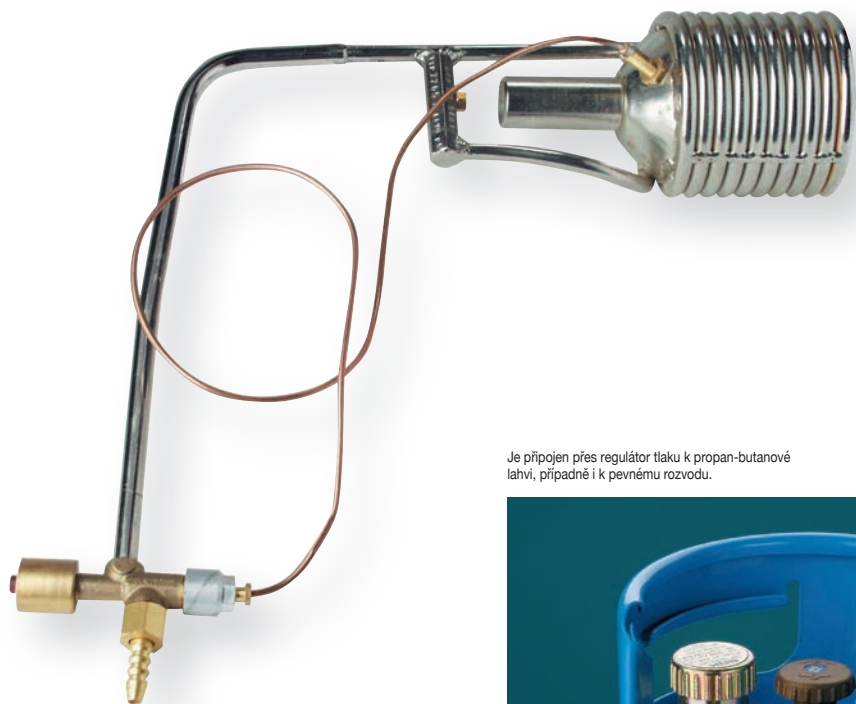5 kg – 1 h 15 min
10 kg – 2 h 30 min

Je připojen přes regulátor tlaku k propan-butanové lahvi, případně i k pevnému rozvodu.



Typ: U2265 (70 kW)

Typ: U2265A (50 kW)

Spirálový hořák

Jedná se o speciální hořák s velmi vysokým výkonem, osazený elektromagnetickým pojistným ventilem. Je možné ho montovat do uzavřených zařízení.



70 kW nebo 50 kW



380 x 345 mm



1 kg



5400 g/h (Typ: U2265 – 70 kW)

3850 g/h (Typ: U2265A – 50 kW)



Vratná tlaková lahev 10 kg pro propan-butanové spotřebiče.
Typ: U316V




Regulátor
Typ: U4498



Regulátor
Typ: UNP01011

SPECIÁLNÍ HOŘÁKY – PROFI

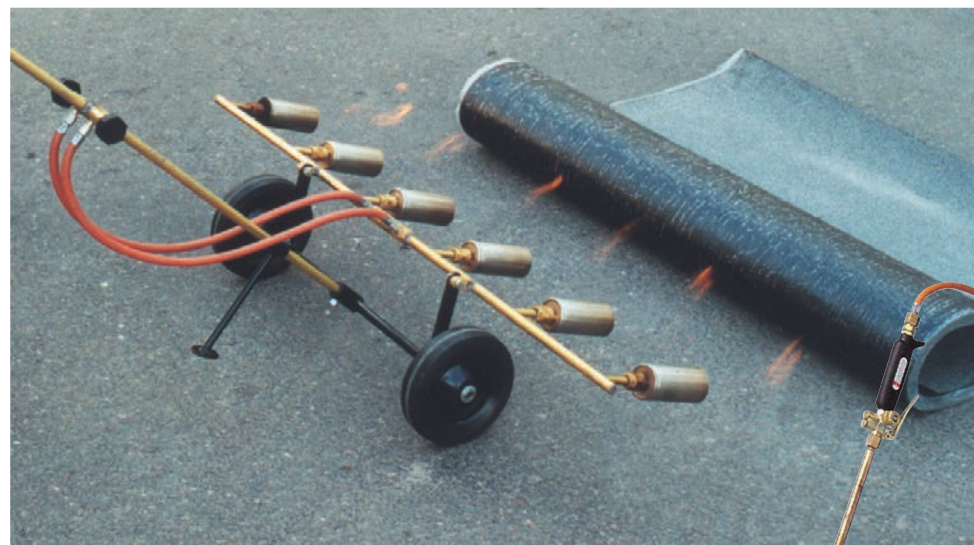5 kg – 30 min
10 kg – 1 h

Možnost uzavření přívodu propan-butanu do poloviny hořáku
= volba menší šířky ohřevu

Vhodný nástroj pro řemeslníky, kteří pracují s izolací, na střeších a vodorovných konstrukcích.

Dvojitý rozvod

Praktický stojan

Typ: U2270

Rampový hořák KOMBAJN

Vysoce účinný hořák pro stavební práce se šesti hořáky 25 kW. Možnost regulace a uzavření levé a pravé poloviny rampy. Délka připojovací hadice 20 m.



6 x 25 kW



990 x 790 mm



7,7 kg




12 000 g/h

Topidla



zahradní topidla | teplogenerátory | bytová topidla



*Příslušenství pro
připojení k 5 kg
a 10 kg lahvi v ceně*




Typ: UTZ02005

Stolní topidlo ETNA – mini

Stolní topidlo poskytne dostatek tepla u Vašeho stolu při chladných večerech. Příslušenství pro připojení k 5 kg a 10 kg lahvi v ceně.

	4 kW		535 x 535 x 880 mm
	8,5 kg		290 g/h



*Příslušenství pro
připojení k 5 kg
a 10 kg lahvi v ceně*



Typ: UTZ16001 – nerez

Stolní topidlo PYRAMIDA – mini

Propan-butanové stolní topidlo PYRAMIDA mini je určeno pro zvýšení tepelné pohody za chladného počasí ve venkovním prostředí nebo v dostatečně větráných prostorách (zahradních restauracích, tržistišcích, zahradách, terasách apod.).

	3 kW		300 x 300 x 890 mm
	5 kg		218 g/h



Typ: UTZ16003

**Ochranný
obal**




Typ: UTZ16002

Zahradní topidlo VESUV

Propan-butanové zahradní topidlo Vesuv je určeno pro zvýšení tepelné pohody za chladného počasí ve venkovním prostředí nebo v dostatečně větráných prostorech.

	11 kW		460 x 460 x 1360 mm
	12 kg		800 g/h

*Příslušenství pro
připojení k 5 kg
a 10 kg lahvi v ceně*



Typ: UTZ17003

Stolek

	Ø 400 mm
	3 kg



Typ: UTZ17002

**Ochranný
obal**

Typ: UTZ02002

Zahradní topidlo ETNA – nerez

Venkovní propan-butanové topidlo. Vybaveno kolečky pro snadné přemísťování. Topidla jsou vybavena pádovou pojistkou, která při pádu uzavře přívod plynu.

	13 kW		2200 x 800 mm
	22,8 kg		870 g/h

5 kg – 5 h 30 min
10 kg – 11 h

P



Typ: UTZ21001



Typ: UTZ21002

Ochranný obal



Typ: UTZ21003

Skleněná trubice

925 x 12 mm

*Příslušenství pro
připojení k 5 kg
a 10 kg lahví
v ceně*

Zahradní topidlo HEXAGON

Moderní Hexagonální tvar topidla se bude výjímkat pod každou pergolou či v zimní zahradě. Topidlo Vás ohromí efektem otevřeného plamene, který nejenom hřeje ale umocní i romantiku chladných večerů při posezení s rodinou či přáteli.

Topidlo má celkovou výšku 195 cm.

12,5 kW

570 x 570 x 1950 mm


22 kg

870 g/h




Vratná tlaková
lahv 10 kg pro
propan-butanové
spotřebiče.
Typ: U316V





*Příslušenství pro
připojení k 5 kg
a 10 kg lahvi v ceně*



*Příslušenství pro
připojení k 5 kg
a 10 kg lahvi v ceně*



Typ: UTB22001

Topidlo BRI VS – piezo

Infračervený topidlo s keramickým hořákem pro zvýšení tepelné pohody ve venkovním prostředí. Vhodné použití pro vytápění pracovních prostor. Stabilní stojan topidla umožňuje bezpečné umístění topidla na zem. Madlo pro snadný přenos. Bezpečnostní pojistka. Dvoupolohový regulátor výkonu.

	4,2 kW
	2,5 kg
	280 x 100 x 240 mm
	306 g/h




Typ: UTB01005P

Topidlo BRI – piezo

Infračervený topidlo s keramickým hořákem pro zvýšení tepelné pohody ve venkovním prostředí. Vhodné použití pro vytápění pracovních prostor. Nastavitelný víceúčelový držák. Bezpečnostní pojistka. Dvoupolohový regulátor výkonu.

	4,2 kW
	2,2 kg
	280 x 100 x 240 mm
	306 g/h

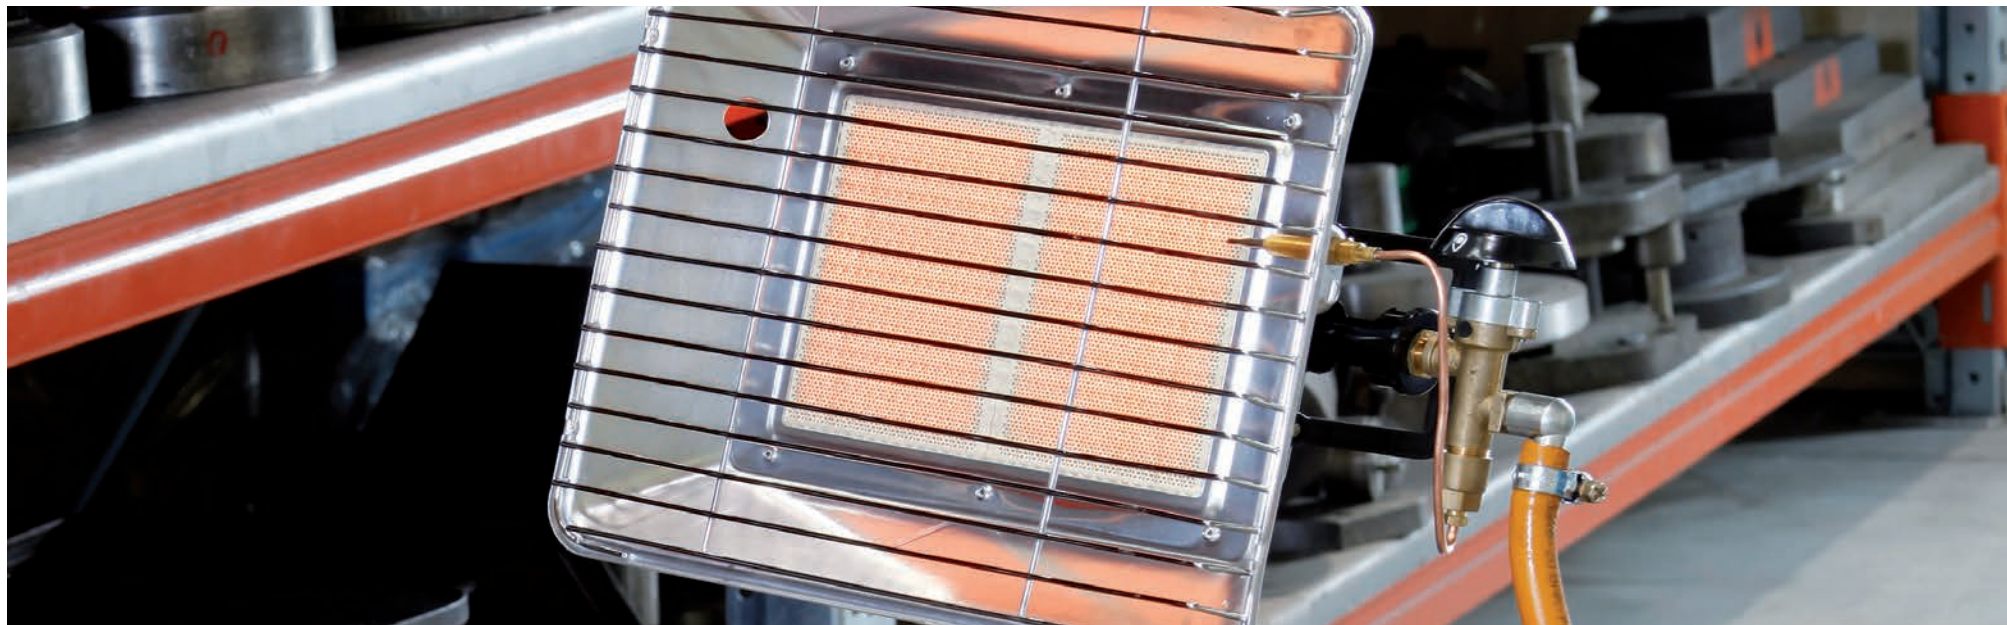

5 kg – 6 h 45 min
10 kg – 13 h 30 min

P

*Příslušenství pro
připojení k 5 kg
a 10 kg lahvi v ceně*



Typ: UTP17001

Teplogenerátor 5–10 kW

Teplogenerátor v černém lakovaném provedení. Piezo-zapalování, termopojistka, pojistka proti přehřátí topidla, plynulá regulace. Výhřevnost: 520 m³.

	5–10 kW
	4,25 kg
	390 x 200 x 330 mm
	355–740 g/h

5 kg – 2 h 15 min
10 kg – 4 h 30 min

P

*Příslušenství pro
připojení k 5 kg
a 10 kg lahvi v ceně*



Typ: UTP17002

Teplogenerátor 9–30 kW

Teplogenerátor v černém lakovaném provedení. Piezo-zapalování, termopojistka, pojistka proti přehřátí topidla, plynulá regulace. Výhřevnost: 1100 m³.

	9–30 kW
	6,4 kg
	505 x 215 x 380 mm
	645–2200 g/h

NOVÉ



Typ: UEL26001

Elektrický přímotop 2 kW

Kompaktní elektrické ventilátorové topidlo s výkonem až 2000 W rychle vytopí domácnost, kancelář i dílnu. Keramické topné těleso, nastavitelný termostat a ochrana proti přehřátí zajistí pohodlný a bezpečný provoz.

	2 kW
	1,2 kg
	143 x 130 x 181 mm
	2000 W/h

Vratná tlaková
lahve 5 kg pro
propan-butanové
spotřebiče.
Typ: U316M

Vratná tlaková
lahve 10 kg pro
propan-butanové
spotřebiče.
Typ: U316V



5 kg – 16 h 30 min
10 kg – 33 h



*Příslušenství pro
připojení k 5 kg
a 10 kg lahvi v ceně*



Typ: UTB02007

Plynová kamna RELAX

Nejprodávanější model plynových kamen pro domácnost. Výbava: hlídač spalín, termopojistka, tři polohy výkonu, kolečka, piezozapalování. Infračervená kamna. Kamna jsou určena pro dočasné vytápění místnosti (kde je zaručeno dostatečné větrání), např. chat, rekreačních chalup, kanceláří, čekáren apod., nebo jako doplněk ke stávajícímu vytápění mimo topné období.



4,2 kW



440 x 410 x 700 mm



9,5 kg



305 g/h



Vratná tlaková
lahve 5 kg pro
propan-butanové
spotřebiče.
Typ: U316M



Vratná tlaková
lahve 10 kg pro
propan-butanové
spotřebiče.
Typ: U316V

5 kg – 16 h 30 min
10 kg – 33 h



*Příslušenství pro
připojení k 5 kg
a 10 kg lahvi v ceně*



Typ: UTB15001

Plynová kamna RELAX PLUS

Plynová kamna Relax plus jsou kombinovaná s elektrickým napájením. Zdrojem je běžná 10 kg PB lahev nebo elektrická síť 230 V, která zefektivní vytápění místností i díky vestavěnému ventilátoru. Kamna jsou vybavena: hlídačem spalín, termopojistkou, tři polohy výkonu plynu a dvě polohy výkonu elektrického napájení, kolečka, piezozapalování. Topidlo je vybaveno termostatem pro nastavení teploty.



LPG 4,2 kW, EL. 1,5 kW



400 x 410 x 720 mm



14 kg



305 g/h

5 kg – 20 h
10 kg – 40 h



*Příslušenství pro
připojení k 5 kg
a 10 kg lahvi v ceně*



Typ: UTB20001

Plynová kamna RELAX Deluxe

Kamna Relax Deluxe jsou propan-butanová kamna výjimečná svým designem. Přes dvířka z křemičitého skla je možné vidět plamen, což imituje klasická krbová kamna. Piezo elektrické zapalování na AAA baterii, 6 poloh regulace výkonu. Termostát s možností nastavení teploty.



3,4 kW




400 x 410 x 720 mm



17 kg



247 g/h



5 kg – 20 h
10 kg – 40 h

Příslušenství pro
připojení k 5 kg
a 10 kg lahvi v ceně



NOVÉ

Typ: UTB25001

Plynová kamna VERONA

Propan-butanová kamna VERONA představují praktické řešení pro dočasné vytápění dobře větraných prostor – ideální například do chat, rekreačních chalup, kanceláří či čekáren.

Skvěle poslouží také jako doplňkový zdroj tepla mimo hlavní topnou sezónu (na jaře a na podzim).

Kamna jsou vybavena termoelektrickým generátorem, který pohání ventilátor pro efektivnější a rychlejší distribuci tepla v místnosti.

Křemičité sklo umístěné ve dvířkách vytváří atmosféru krbových kamen a bezpečnostní prvky zajišťují spolehlivý provoz.



3,4 kW



565 x 425 x 755 mm



37 kg



247 g/h



Vratná tlaková
lahev 5 kg pro
propan-butanové
spotřebiče.
Typ: U316M



Vratná tlaková
lahev 10 kg pro
propan-butanové
spotřebiče.
Typ: U316V



Grily



zahradní grily | profi grily | pizza pec | průmyslové vařiče

⌚ 2 kg – 3 h 15 min
5 kg – 8 h 5 min
10 kg – 16 h 10 min

P



NOVÉ

*Příslušenství pro
připojení k 5 kg
a 10 kg lahvi v ceně*

Typ: UGP25001

Pizza pec CORTILE 360

CORTILE 360 je propan-butanová pizza pec pro přípravu pizzy, pečiva i dalších pokrmů venku. Pečicí kámen s možností otáčení pomáhá rovnoměrnému propečení. Součástí výrobku je transportní obal a lopata pro pohodlnou přípravu pizzy. Příslušenství na 5 + 10 kg lahev je součástí balení.

	8,5 kW		595 x 760 x 400 mm
	19,5 kg		619 g/h



Vratná tlaková
lahve 2 kg pro
propan-butanové
spotřebiče.
Typ: U316



Vratná tlaková
lahve 5 kg pro
propan-butanové
spotřebiče.
Typ: U316M



Vratná tlaková
lahve 10 kg pro
propan-butanové
spotřebiče.
Typ: U316V



Ventil
Typ: U2156UV
(pro připojení
k 2 kg lahvi)





⌚ 450 g – 2 h 45 min



Typ: UGP18002

Zahradní gril PIKNIK

Chystáte se na dovolenou pod stan, do karavanu nebo si chcete užít grilování na zahradě nebo na pikniku? V tom případě oceníte piknikový pártý gril Meva.

Stylový přenosný propan-butanový gril je určen k venkovní přípravě pokrmů. Gril Meva je vybaven piezo zapalováním, litinovým roštěm a dřevěným prkénkem pro přípravu a servírování pokrmů. Pro snadnou manipulaci a přenos je opatřen ramenním popruhem a madlem.

Gril lze rozložit na jednotlivé části, které je možno pohodlně vyčistit.

Grilovací plocha 300 x 240 mm.

Gril je dodáván s příslušenstvím pro připojení ke kartuši se závitem 7/16". Gril lze připojit k 2kg a 10kg PB lahvi. Toto příslušenství je nutné přikoupit.



2,5 kW



425 x 335 x 270 mm



9,3 kg



182 g/h



Vratná tlaková lahev 2 kg pro propan-butanové spotřebiče.
Typ: U316



Ventil
Typ: U2156UV
(pro připojení k 2 kg lahvi)



Regulátor tlaku
30 mbar – trn
Typ: UNP01008



Kartuše 450 g
Kartuše propan-butan
s ventilem a závitěm 7/16"
Typ: UKP02007



Kartuše 230 g
Kartuše propan-butan
s ventilem a závitěm 7/16"
Typ: UKP02006

5 kg – 6 h 50 min
10 kg – 13 h 40 min



Typ: UGP15001

Profi grill PELVIS (se smaltovanou pánví)

Broušená nerez, termopojistka, piezo, 3 hořáky.
Příslušenství pro připojení k 5 kg a 10 kg lahví je v ceně.

10 kW	700 x 560 x 258 mm
19,5 kg	728 g/h

*Příslušenství pro
připojení k 5 kg
a 10 kg lahví v ceně*



Typ: UGD15001

Pánev (ke grilům PELVIS a RASCAL)

Vnitřní rozměr pánve:

580 x 460 x 50 mm



Typ: UGD15002

Rošt (ke grilům PELVIS a RASCAL)

3-dílný set:

- rošt
- krycí plech hořáku
- odkapávací plech

2 kg – 6 h 15 min
5 kg – 15 h 38 min
10 kg – 31 h 15 min



NOVÉ



Typ: UGP26006

Gril RENEZ

Kompaktní stolní plynový gril se dvěma nezávislými hořáky a výkonem 4,4 kW. Nabízí snadné a rovnoměrné grilování pod víkem. Praktické využití na terase, zahradě, v kempu i na cestách. Příslušenství pro připojení k 10 a 5kg lahví je v ceně.

4,4 kW	575 x 530 x 363 mm
13 kg	320 g/h

*Příslušenství pro
připojení k 5 kg
a 10 kg lahví v ceně*



Typ: UGD15003

Nohy (ke grilům PELVIS a RASCAL)

Výška nohou: 580 mm



Vratná tlaková
lahve 2 kg pro
propan-butanové
spotřebiče.
Typ: U316



Vratná tlaková
lahve 5 kg pro
propan-butanové
spotřebiče.
Typ: U316M



Vratná tlaková
lahve 10 kg pro
propan-butanové
spotřebiče.
Typ: U316V



Ventil
Typ: U2156UV
(pro připojení
k 2 kg lahví)

2 kg – 4 h
5 kg – 10 h
10 kg – 20 h



Typ: U2102

Průmyslový vaříč MEGA ZEUS

Průmyslový vaříč vhodný pro stavebníky, silničáře, zemědělce apod. Je určený pro velkokapacitní ohřev. Praktické na domácí zabijačky, přípravu krmiv apod.

 6,5 kW	 400 x 400 x 180 mm
 7 kg nosnost 50 kg	 505 g/h

2 kg – 4 h
5 kg – 10 h
10 kg – 20 h

P



Typ: U2102P

Průmyslový vaříč MEGA ZEUS

Průmyslový vaříč vhodný pro stavebníky, silničáře, zemědělce apod. Je určený pro velkokapacitní ohřev. Praktické na domácí zabijačky, přípravu krmiv apod.

 6,5 kW	 400 x 400 x 180 mm
 7 kg nosnost 50 kg	 505 g/h

56

2 kg – 3 h
5 kg – 7 h 30 min
10 kg – 15 h



Typ: UGS18001

Průmyslový vaříč TRIGLAV

Průmyslový vaříč vhodný pro stavebníky, silničáře, zemědělce apod. Je určený pro velkokapacitní ohřev. Praktické na domácí zabijačky, přípravu krmiv apod.

Součástí vaříče jsou trysky na zemní plyn.

 9 kW	 315 x 415 x 195 mm
 7 kg nosnost 50 kg	 655 g/h

2 kg – 4 h
5 kg – 10 h
10 kg – 20 h



Typ: U2101

Vaříč TRINO

Průmyslový vaříč určený pro velkokapacitní ohřev, vyrobený z kvalitní litiny.

 6,5 kW	 580 x 380 x 170 mm
 6,2 kg nosnost 50 kg	 505 g/h

Průmyslové vaříče se dodávají včetně příslušenství pro připojení k 5 kg a 10 kg lahví



Vratná tlaková lahev 2 kg pro propan-butanové spotřebiče.
Typ: U316

Vratná tlaková lahev 10 kg pro propan-butanové spotřebiče.
Typ: U316V

Jednocestný ventil Typ: U2156UV (pro připojení k 2 kg lahvi)

Jednocestný ventil s výstupem do boku Typ: U2156UVB (pro připojení k 2 kg lahvi)

Příslušenství



kartuše a tlakové lahve | hadice | ostatní příslušenství



Typ: UKP02008

Kartuše 100 g – závit, propan-butan

Kartuše je vyrobena v souladu s EN 417. Připojovací závit 7/16". Složení plynu: butan 45% + propan 27% + isobutan 28%.

Počet ks v balení: 24 ks

100 g 70 x Ø 110 mm



Typ: UKP02006

Kartuše 230 g – závit, propan-butan

Kartuše je vyrobena v souladu s EN 417. Připojovací závit 7/16". Složení plynu: butan 45% + propan 27% + isobutan 28%.

Počet ks v balení: 24 ks

230 g 90 x Ø 110 mm



NOVÉ

Typ: UKP02010

Kartuše 230 g – WINTER GAS

Vylepšená směs plynu pro použití v minusových teplotách. Kartuše je vyrobena v souladu s EN 417. Připojovací závit 7/16".

Počet ks v balení: 24 ks

230 g 90 x Ø 110 mm



Typ: UKP02007

Kartuše 450 g – závit, propan-butan

Kartuše je vyrobena v souladu s EN 417. Připojovací závit 7/16". Složení plynu: butan 45% + propan 27% + isobutan 28%.

Počet ks v balení: 12 ks

450 g 150 x Ø 110 mm

Kartuše obsahuje vnitřní zařízení pro omezení úniku plynu (STOP GAS).



Typ: UKP02001

Kartuše 190 g – propichovací, butan

Kartuše je vyrobena v souladu s EN 417. Složení plynu: butan.

Počet ks v balení: 48 ks

190 g 90 x Ø 90 mm




Typ: UKP02002

Kartuše 227 g – ventil, propan-butan

Kartuše je vyrobena v souladu s EN 417. Složení plynu: butan 60% + propan 3% + isobutan 37%.

Počet ks v balení: 28 ks

227 g 200 x Ø 68 mm



Typ: UKP02009

Kartuše 330 g – závit, propan-butan

Kartuše je vyrobena v souladu s EN 417. Složení plynu: butan 45% + propan 27% + isobutan 28%.

Počet ks v balení: 24 ks

330 g 250 x Ø 65 mm

NOVÉ



Typ: UNP15002

Regulátor tlaku na kartuši 7/16"

S regulátorem tlaku na kartuši 7/16" připojíte nízkotlaká zařízení jako jsou vařiče, grily, topidla, absorpční boxy atd. na všechny plynové kartuše se závitem 7/16" dle normy EN 417. Udělejte nízkotlaké spotřebiče mobilnějšími!

0,14 kg 120 x 65 x 50 mm

Průtok plynu: 1 kg/h, vstupní závit: 7/16", výstupní závit: G 1/4 LH



Typ: UNP26006

Redukce ventil 227 g – závit 7/16"

Redukce umožní použít 227g ventilovou kartuši se spotřebiči na závit 7/16". Kompaktní adaptér pro větší variabilitu při vaření venku.

30 g

Ø 60 x 60 mm



Typ: UNP26008

Uzávěr kartuše 7/16" s propichovačem

Uzávěr kartuše s propichovačem 7/16" chrání kartuši při přepravě a po vyprázdnění umožní vypustit zbytkový plyn.

15 g

40 x 15 mm



Typ: UNP26007

Redukce závit 7/16" – ventil 227 g

Redukce umožní použít šroubovací kartuši 7/16" se spotřebiči na 227g kartuši. Kompaktní adaptér pro větší variabilitu při vaření venku.

45 g

Ø 45 mm



Typ: UNP26011

Neoprenový návlek na kartuši 230 g

Neoprenový ochranný obal na plynovou kartuši 230 g. Chrání kartuši a zlepšuje tepelnou izolaci při používání. Neopren o tloušťce 3 mm. Kvalitní zip.

100 g

Ø 110 x 110 mm



Typ: UNP26012

Neoprenový návlek na kartuši 450 g

Neoprenový ochranný obal na plynovou kartuši 450 g. Chrání kartuši a zlepšuje tepelnou izolaci při používání. Neopren o tloušťce 3 mm. Kvalitní zip.

150 g

Ø 110 x 160 mm



Bez náplně.



Typ: U316V

Tlaková lahev 10 kg

Tlaková lahev je dodávána bez náplně.

 10,5 kg  600 mm x Ø 300 mm

Bez náplně.



Typ: U316M

Tlaková lahev 5 kg

Tlaková lahev je dodávána bez náplně.

 6,2 kg  470 mm x Ø 230 mm

Bez náplně.



Typ: U316

Tlaková lahev 2 kg

Tlaková lahev je dodávána bez náplně.

 2,5 kg  210 mm x Ø 200 mm



Typ: UNP01022

Hadice

Hadice s vnitřní světlostí 8 mm (NP01022) lze zakoupit v libovolné délce (balení 50 m).

Hadice s koncovkami mají vnitřní světlost 4 mm a lze je vyrobit na zakázku v jakékoliv délce.



Typ: UNP01006

Set (hadice 1,5 m, 2 hadic. spony)

0,3 kg 225 x 40 x 225 mm



Typ: UNP01007

Set (hadice 1,5 m, 2 hadic. spony, regulátor tlaku)

Regulátor tlaku UNP01008.

0,6 kg 225 x 40 x 315 mm



Typ: UNP13001

Set (hadice, spony, regulátor tlaku, nátrubek, ventil)

Set: hadice 1,5 m UNP01022, 2 hadic. spony IM905, regulátor tlaku NP01008, nátrubek UNP01015, jednocestný ventil 2156UV.

0,8 kg 225 x 40 x 225 mm



NOVÉ


Typ: UNP25001

Připojovací set THUNDER DUAL


Set: hadice 1,5 m UNP01022, 2 hadic. spony IM905, regulátor tlaku NP01008, jednocestný ventil 2156UV.

0,8 kg 225 x 40 x 225 mm


62

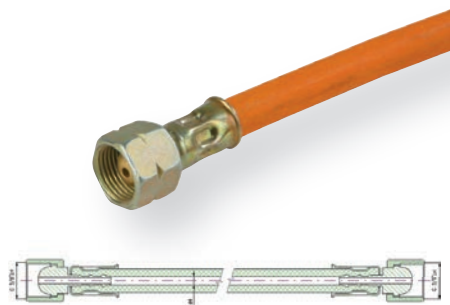

Hadice s koncovkami G 3/8 LH

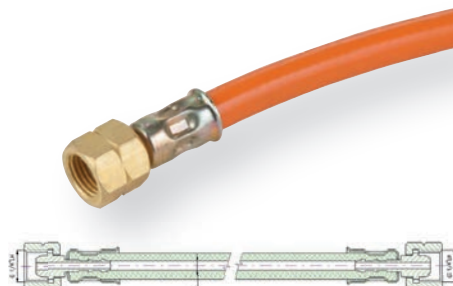

Hadice s koncovkami G 1/4 LH

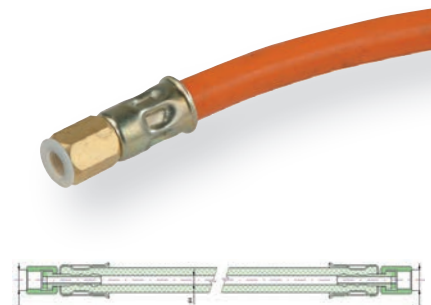

Hadice s koncovkami M9 x 0,75



NOVÉ

Typ: U4749

Hadice 1,2 m 7/16 x G3/8 LH

Hadice o délce 1,2 metru, na jedné straně závit 7/16" který pasuje na kartušový spotřebič na závitové kartuše a na druhé straně koncovka G3/8L která pasuje na regulátory 0,5–4 bary.

0,4 kg 225 x 40 x 225 mm

Koncovka	0,5 m	0,8 m	1 m	1,2 m	1,5 m	1,7 m	2 m	2,5 m	5 m	10 m	20 m
2 x G 3/8 LH	x	x	x	x	x	x	U4575A	x	U4575	U4574A	U4574
2 x G 1/4 LH	U4750	U4750D	U4750A	-	U4750B	-	U4750C	-	-	-	-
2 x M9 x 0,75	x	x	x	U4317	x	U4432	x	U4383	U4424A	x	U4579A



Typ: UNP01008

Regulátor tlaku 30 mbar – trn

Průtok plynu: 1,5 kg/h

0,3 kg 110 x 65 x 30 mm



Typ: UNP01034

Regulátor tlaku 50 mbar – trn

Průtok plynu: 1,5 kg/h

0,3 kg 110 x 65 x 30 mm



Typ: UNP01033

Regulátor tlaku 30 mbar – závit

Průtok plynu: 1,5 kg/h, výstupní závit: G 1/4 LH

0,3 kg 110 x 65 x 30 mm



Typ: UNP01035

Regulátor tlaku 50 mbar – závit

Průtok plynu: 1,5 kg/h, výstupní závit: G 1/4 LH

0,3 kg 110 x 65 x 30 mm

NOVÉ




Typ: UNP01040

Regulátor tlaku (2 bar)

Regulátor tlaku s pevně nastaveným tlakem 2 bary a výstupním závitem G3/8 LH nebo nátrubek 8 mm (součástí výrobku).

0,04 kg

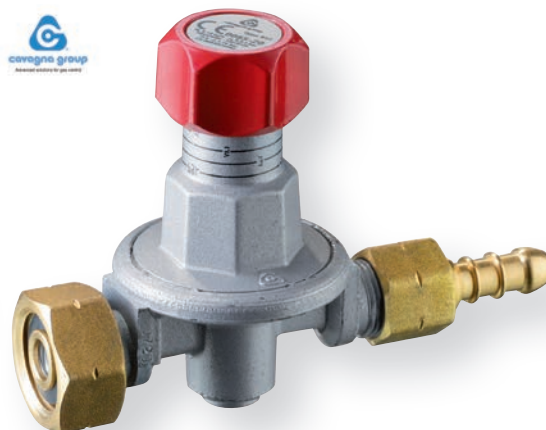


Typ: UNP01011

Regulátor tlaku (od 0,5 do 4 bar)

Průtok plynu: 14 kg/h, výstup: G 3/8 LH nebo nátrubek 8 mm

0,35 kg 105 x 60 x 75 mm

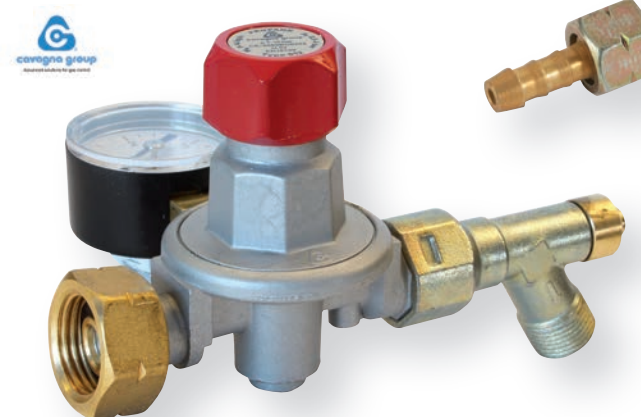

Typ: U4498

Regulátor tlaku (od 0,5 do 4 bar)

Průtok plynu: 14 kg/h, výstup: G 3/8 LH nebo nátrubek 8 mm

0,8 kg 85 x 100 x 160 mm



Typ: U4753


Redukce 7/16" – G 1/4 L



0,02 kg



40 x 20 mm



Typ: UI410


Nátrubek D 8 mm s maticí W 21,8 LH



0,10 kg



40 x 25 x 25 mm



Typ: UNP01017

Nátrubek 8 s maticí G 3/8 LH



0,02 kg



40 x 20 mm



Typ: UNP01015


Nátrubek 8 s maticí G 1/4 LH



0,02 kg



40 x 20 mm

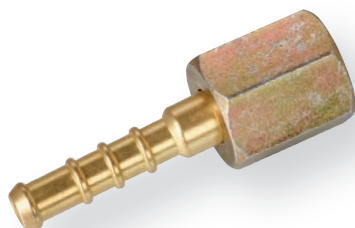

Typ: U4317D1

Nátrubek s maticí M9 x 0,75



0,02 kg



13 x 37 mm



Typ: U4372C


Kolíčko s maticí M9 x 0,75



0,02 kg



22 x 29 x 13 mm



Typ: U4352

Nátrubek 8 s maticí G 1/4 LH s odbočkou 90°



0,02 kg



40 x 33 x 20 mm



Typ: UNP01106


Hadicová rozdvojka



0,02 kg



80 x 5 mm

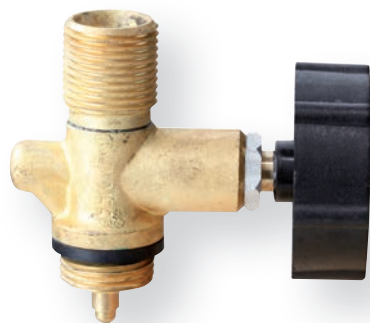


Typ: U2156A

Jednocestný ventil

0,15 kg 70 x 55 mm



Pro připojení na tlakovou lahev 2 kg s výstupním závitem G 3/8 LH.

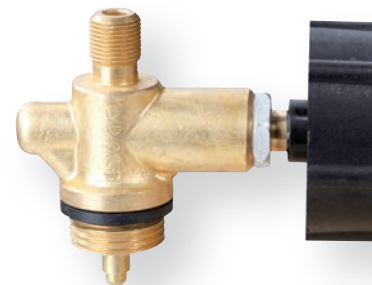


Typ: U2157

Jednocestný ventil

0,1 kg 70 x 50 mm



Pro připojení na tlakovou lahev 2 kg s výstupním závitem M9 x 0,75.

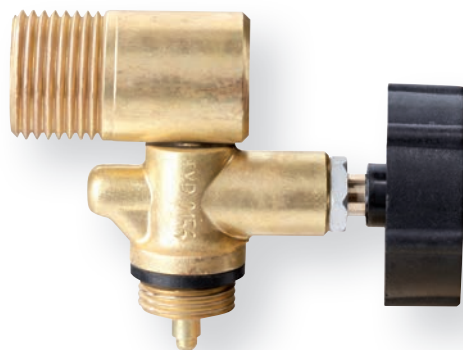


Typ: U2156UVB

Jednocestný ventil s výstupem do boku

0,2 kg 70 x 55 mm



Pro připojení na tlakovou lahev 2 kg s výstupem do boku W 21,8 LH.

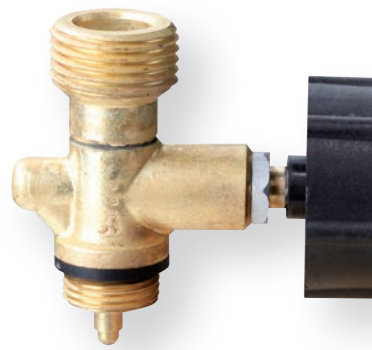


Typ: U2156UV

Jednocestný ventil

0,15 kg 70 x 55 mm



Pro připojení na tlakovou lahev 2 kg s výstupním závitem W 21,8 LH.

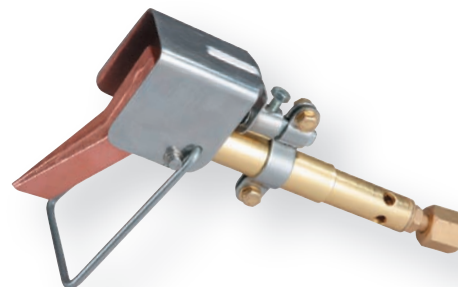

Typ: U4441

Pájka

1,4 kg

200 x 60 x 150 mm



Typ: U2253

Ovladač s rychloregulací
 vstupní závit G 3/8 LH (levý)
 výstupní závit G 3/8 P (pravý)

0,3 kg

195 x 70 mm



Typ: U2262

Prodlužovací trubka 266 mm

0,2 kg


266 mm

Typ: U2263

Prodlužovací trubka 465 mm

0,3 kg

465 mm




Použití k lampě
BRILANT

Typ: U4224

Punčoška auerová jednovazná

0,01 kg Ø 90 mm

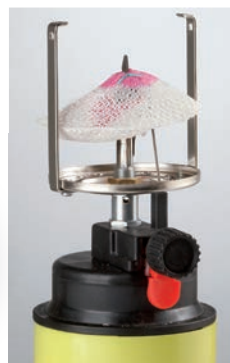

Použití k lampě DEDRA,
DOMINA a JUGO 2.

Typ: UKP09204

Punčoška auerová dvouვazná

0,01 kg Ø 90 mm



Typ: U4320

Kovová punčoška na teplomet ARDENT

0,05 kg Ø 70 mm



Typ: ULP23001

Sklo k lampě DOMINA

0,2 kg 80 x 80 x 80 mm



Typ: U4760

Příslušenství k vysokotlakým vaříčům

na 2 kg PB lahev

0,2 kg 170 x 55 mm

Balení obsahuje:
montážní klíč Typ: U4385
propichovací jehla Typ: U4570
O - kroužek Typ: U4214
O - kroužek Typ: U4370
těsněnka Typ: U4226
2x těsněnka Typ: U4312
sintr Typ: U4335
tryska č. 18 Typ: U4327
tryska č. 22 Typ: U4328



Typ: U4761

Příslušenství k lampám

na 2 kg PB lahev

0,2 kg 170 x 55 mm

Balení obsahuje:
montážní klíč Typ: U4385
propichovací jehla Typ: U4570
O - kroužek Typ: U4214
těsněnka Typ: U4226
sintr Typ: U4335
tryska č. 13 Typ: U4216



Typ: U4762

Příslušenství k hořákům

na 2 kg PB lahev

0,2 kg 170 x 55 mm

Balení obsahuje:
montážní klíč Typ: U4385
propichovací jehla Typ: U4570
O - kroužek Typ: U4214
těsněnka Typ: U4226
2x těsněnka Typ: U4312
sintr Typ: U4335
tryska č. 10 Typ: U4388
tryska č. 18 Typ: U4327
tryska č. 22 Typ: U4328
tryska č. 31 Typ: U4389



Typ: U4226

Těsnění k 2kg PB lahvi



Typ: UTE00201

Těsnění k regulátoru




PŘIPOJENÍ VAŘIČE K PROPAN-BUTANOVÉ LAHVI

Nízkotlaké vařiče – příslušenství nutno zakoupit zvlášť



LPG lahev 10 kg
Typ: U316V

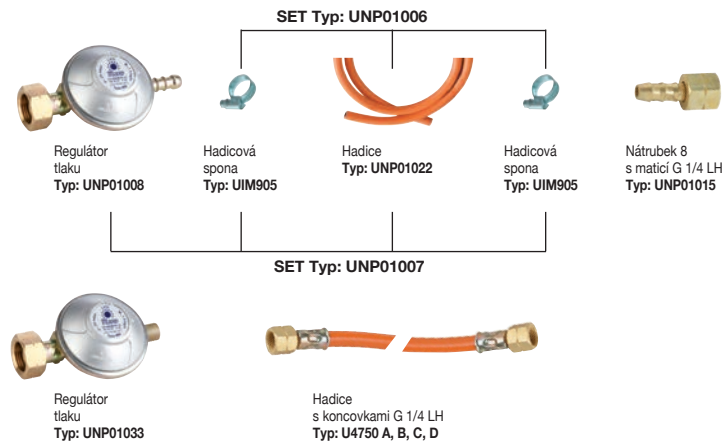


nízkotlaký vaříč
– připojení na 10 kg lahev

Nízkotlaké vařiče – příslušenství nutno zakoupit zvlášť



LPG lahev 2 kg
Typ: U316

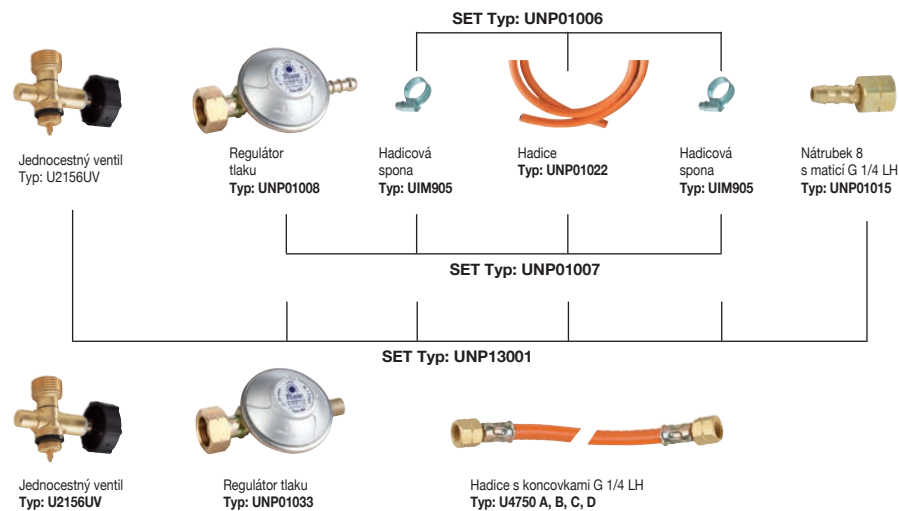

nízkotlaký vaříč
– připojení na 2 kg lahev

Vysokotlaké vařiče – příslušenství je v ceně výrobku




LPG lahev 2 kg
Typ: U316



Jednocestný ventil
Typ: U2157



Hadice s koncovkami M9 x 0,75
Typ: U4317, U4432, U4383



vysokotlaký vaříč
– připojení na 2 kg lahev



- › INDIVIDUÁLNÍ PŘÍSTUP
- › PORADENSTVÍ
- › MONTÁŽ
- › SERVIS A INSTALACE
- › KONSTRUKČNÍ ODDĚLENÍ
- › VLASTNÍ ODDĚLENÍ PRO VÝVOJ A VÝROBU
- › ZAKÁZKOVÁ VÝROBA



CENTRÁLA

MEVA-TEC, s.r.o.

Chelčického 1228

413 01 Roudnice n. L. – Bezděkov

Tel.: +420 416 823 181, 416 823 188

prodej@mevatec.cz

POBOČKY

Jižní Čechy

Hůrská 2635

370 04 České Budějovice

Tel.: +420 387 330 189, 602 171 686

budejovice@meva.eu

Morava

24. dubna 428

664 43 Želešice

brno@meva.eu

Brno tel.: +420 541 240 779, 724 059 124

Ostrava tel.: +420 771 254 678

www.mevatec.cz

